

FUJI COLLECTION  
[道路用シリーズ]


ガードレール基礎

Gr・L型擁壁 (H=500・800)



実績



支柱孔 詳細図




寸法図

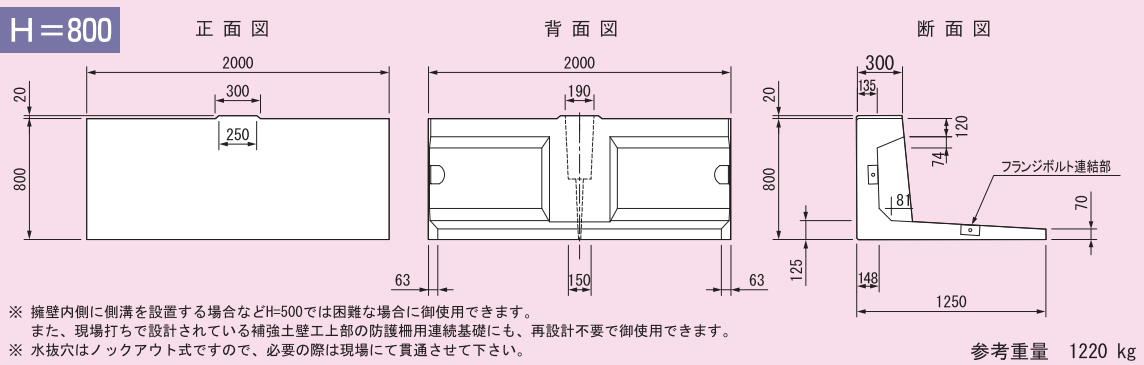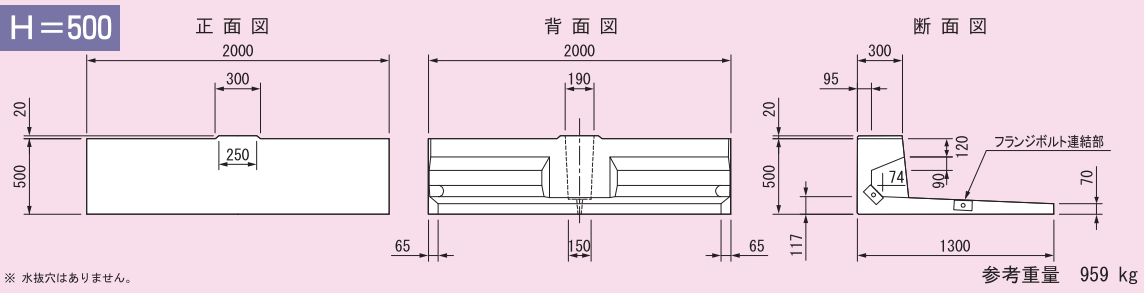


※ H=1000以上の規格は、擁壁シリーズのP 125をご参照下さい。

標準  
構造図

直接基礎の場合

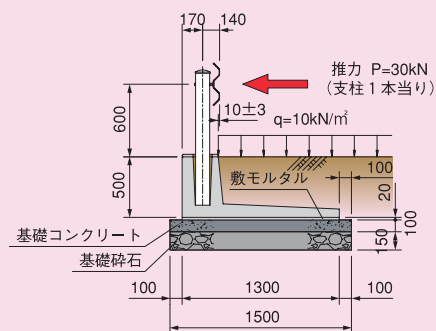


ブロック積み上部設置の場合

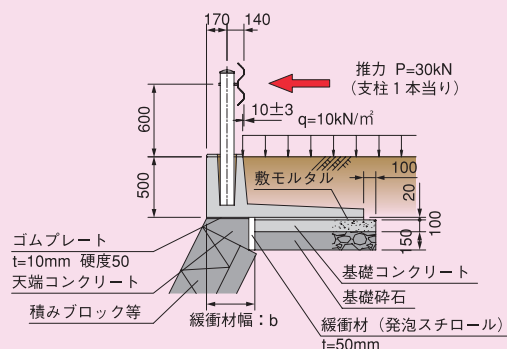


補強土壁上部設置の場合


※ H=500の場合

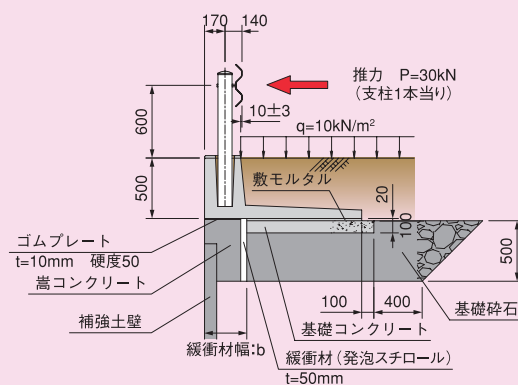


※ H=800の場合

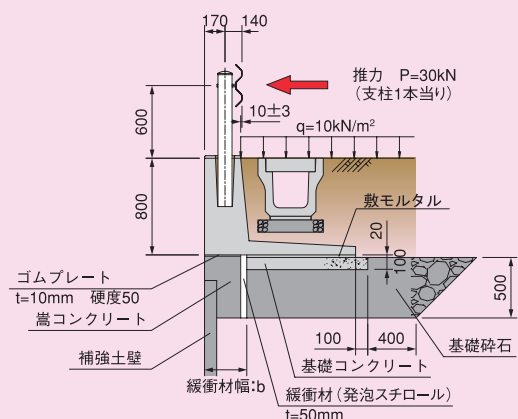

L型擁壁上部設置の場合

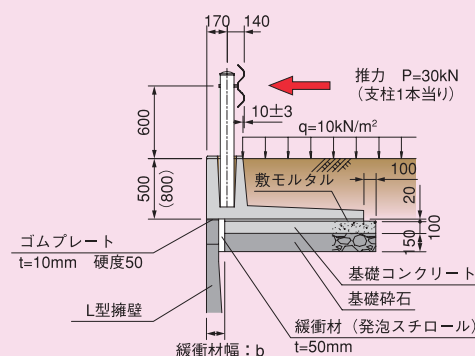

支柱設置方法



必要連結本数 (H=500・800共通)

| 名称    | 直接基礎 | 他の擁壁上使用      |     |     |     |     |
|-------|------|--------------|-----|-----|-----|-----|
|       |      | 緩衝材幅: b (mm) |     |     |     |     |
|       |      | 150          | 200 | 250 | 300 | 350 |
| H=500 | 4本   | 4本           | 4本  | 5本  | 5本  | 6本  |
| H=800 | 4本   | 3本           | 4本  | 4本  | 5本  | 5本  |

※直接基礎の場合の基礎数量は、擁壁シリーズのP127をご参照下さい。

Gr・L型擁壁

(10m当り)

| 名称    | 数量 (個) | 一般土木世話役 (人) | ブロック工 (人) | 普通作業員 (人) | バックホウ・クレーン機能付2.9t吊 (日) | 諸雑費 (%) | 雑工種率 (%) |          |
|-------|--------|-------------|-----------|-----------|------------------------|---------|----------|----------|
|       |        |             |           |           |                        |         | 基礎砕石     | 均しコンクリート |
| H=500 | 5.00   | 0.22        | 0.22      | 0.67      | 0.22                   | 16.00   | 45.00    | 74.00    |
| H=800 |        |             |           |           |                        |         |          |          |

諸雑費は、敷モルタル・目地モルタル・排水材の費用であり、労務費とバックホウの合計に乗じた金額を計上する。

雑工種率は、直接基礎の場合のみ採用する。

「工事歩掛要覧」より

参考  
歩掛表