



発注者 杵藤土木事務所様  
 工事名 道整交金第 0120038-002 号相知山内線道路整備交付金工事  
 施工場所 佐賀県武雄市武内町  
 採用製品 SJ-BOX 2000×1200  
 施工延長 43m



■布設状況（※赤線：横断を示す）



■布設状況（製品吊上げ）



■斜切製品据付



■斜切部はフランジによるボルト連結・引寄せ



株式会社不二  
営業部  
杉原義則

## 弊社営業担当者の声

私が SJ-BOX を PR して最初の施工で、施工者に施工指導を行いながら布設をしてもらい、従来の縦締め（緊張）工法であれば緊張時の待ち時間が発生するが、SJ-BOX であれば連続施工ができるという優れた施工性に施工者も満足されていた。

これからも SJ-BOX を多くの現場で使って頂けるよう PR したい。

## 工事概要

県道 38 号相知山内線を横断する用排水路  
武雄～唐津の幹線道路で比較的交通量が多い道路




## 施工者の声

### 【専門工不要で工期短縮】と評価

当初設計書では縦締め（緊張）ボックスカルバートであったが、道路横断があり縦締め工法の施工に難しさを感じていた。SJ-BOX は施工割付に柔軟性のある事と、縦締め（緊張）工種が不要なため工期短縮を目的に施工承諾で SJ-BOX を使用した。

思った以上の成果を得ることができ、SJ-BOX の施工性の良さを実感した。

施工も従来ボックスカルバートより継手が長いため引寄せるだけでスムーズに設置でき、工期短縮ができた。

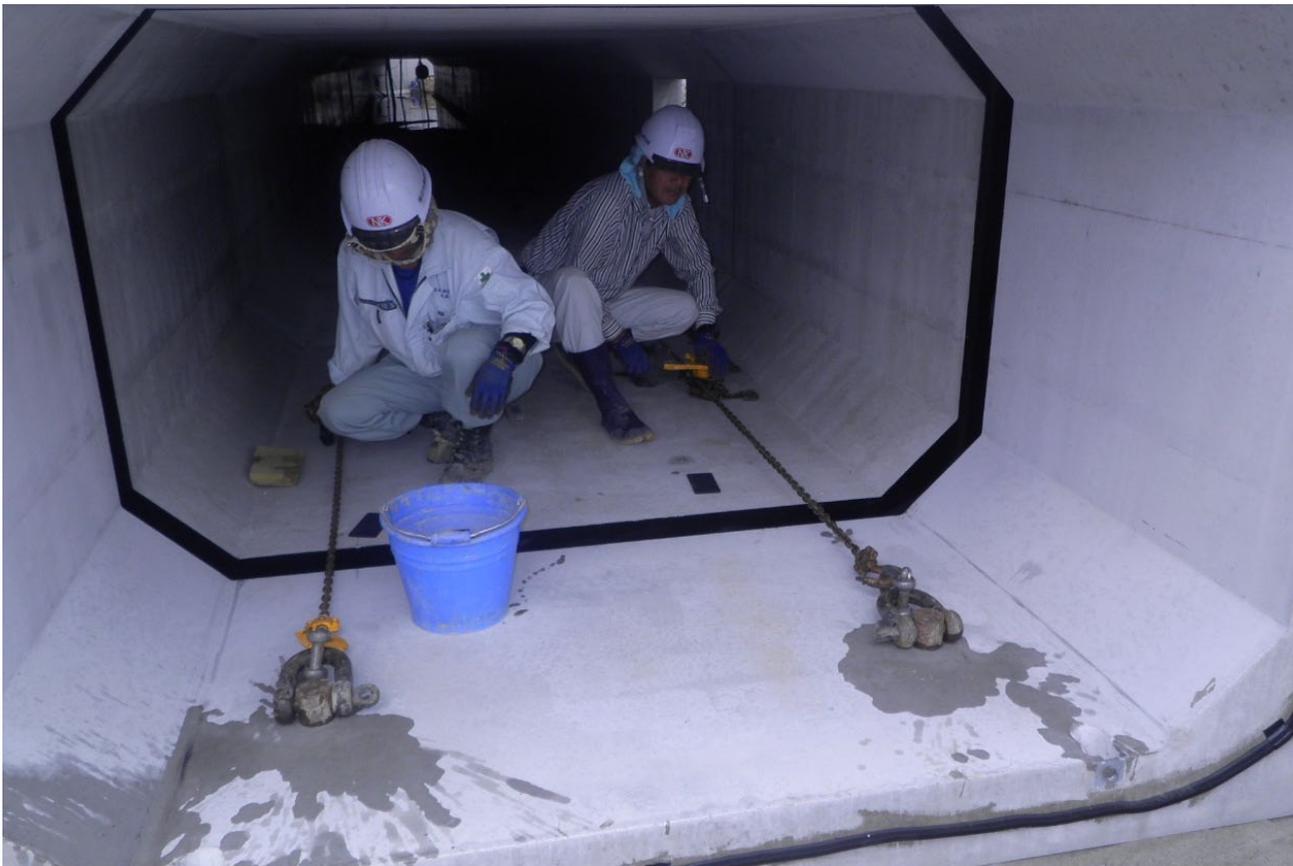

■レバーブロックによる引寄せ（標準部）

**FUJI 不二コンクリート工業株式会社**

本社 〒843-0233 佐賀県武雄市東川登町大字永野7552-2  
TEL (0954) 23-1211 FAX (0954) 23-3167

佐賀営業所 TEL (0952) 64-8900 FAX (0952) 64-8907  
福岡営業所 TEL (0942) 65-3066 FAX (0942) 65-3099  
長崎営業所 TEL (095) 818-1320 FAX (095) 818-1321