


FUJI COLLECTION
[道路用シリーズ]

管渠型側溝

SE函渠CR 《安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン》対応


特長

- エプロン部を舗装で覆うことにより従来の函渠型側溝に比べ函渠頂版の露出が小さくなり、広く安全な自転車通行幅を確保できます。
- エプロン部を覆う舗装勾配(1.5~2.0%)に対応できるように頂版勾配は1.5%となっています。
- 雨水及び表面水は函渠頂版の露出部のセパレートスリット(3ヶ所)及びRGタイプ(集水用)より集水します。
また、排水性舗装にも舗装で覆った函渠頂版の開孔(4ヶ所)より浸透水を排水します。
- 頂版を覆うアスファルト舗装のひび割れ、沈下防止に函渠頂版を斜めに面取りを施しています。
- 本体に縁石設置用の切欠きを設けているため、縁石の沈下防止、更に防草効果にも期待できます。

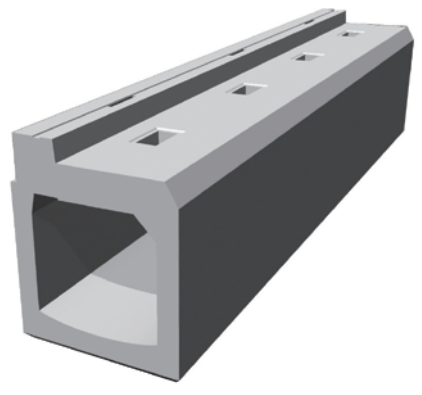

寸法図


標準タイプ

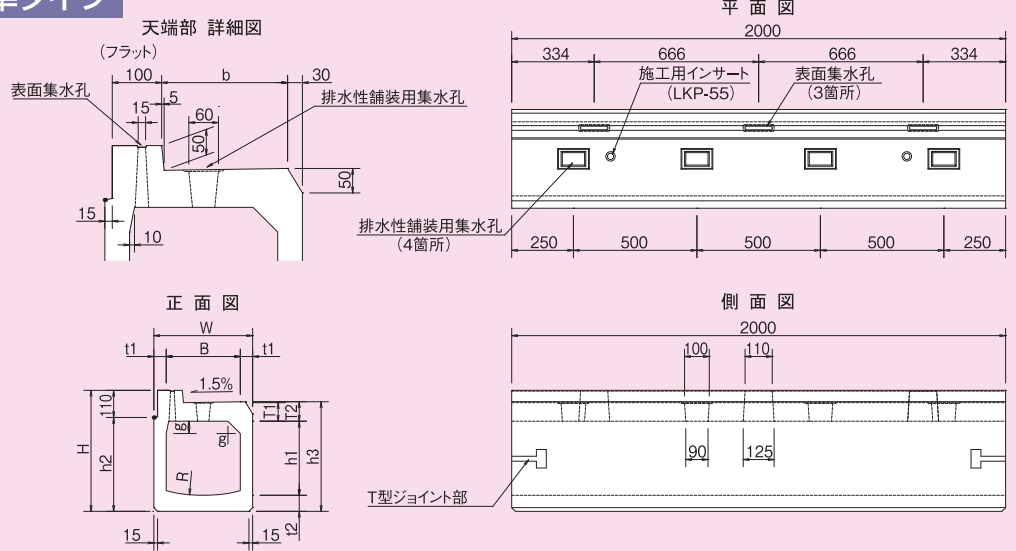

寸法表


呼び名	寸法 (mm)													参考重量 (kg)
	B	W	h1	h2	h3	H	t1	t2	g	T1	T2	b	R	
300	300	400	300	380	444	490	50	65	50	75	79	255	600	440
360	360	460	360	450	515	560	50	65	50	85	90	315	720	535
400	400	500	400	505	570	615	50	70	50	95	100	355	800	625

BMタイプ (分水柵) 300型

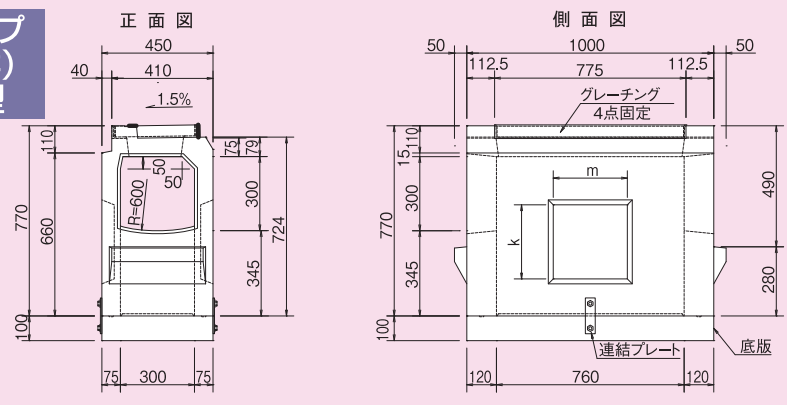

参考重量(本体): 340kg
参考重量(底版): 110kg
グレーチング(並目): 14.4kg


RGタイプ
(集水用)

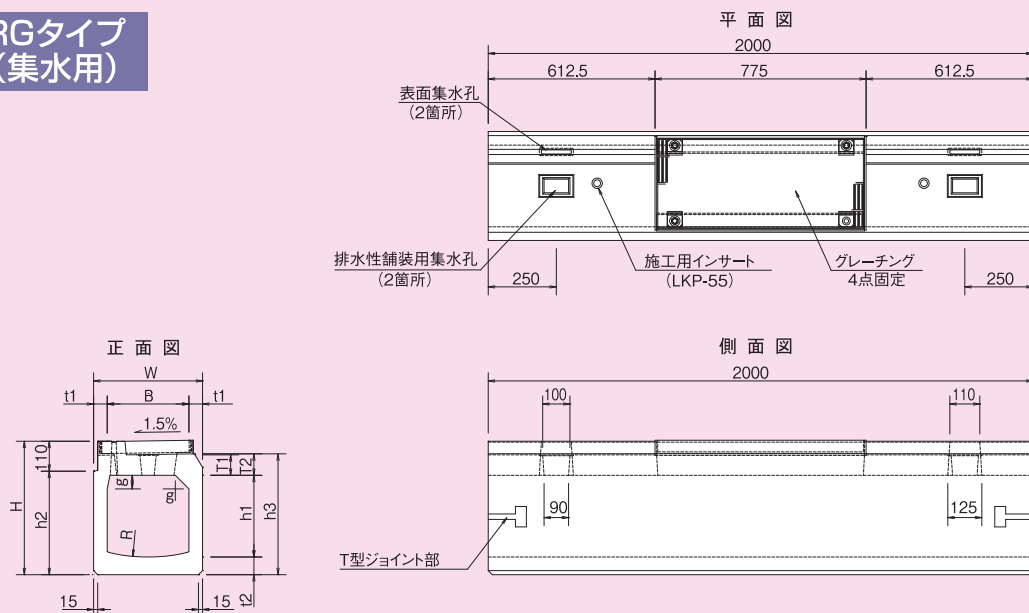

寸法表

呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	B	W	h1	h2	h3	H	t1	t2	g	T1	T2	R	
300	300	400	300	380	444	490	50	65	50	75	79	600	400
360	360	460	360	450	515	560	50	65	50	85	90	720	475
400	400	500	400	505	570	615	50	70	50	95	100	800	575


SMタイプ
(砂溜柵)

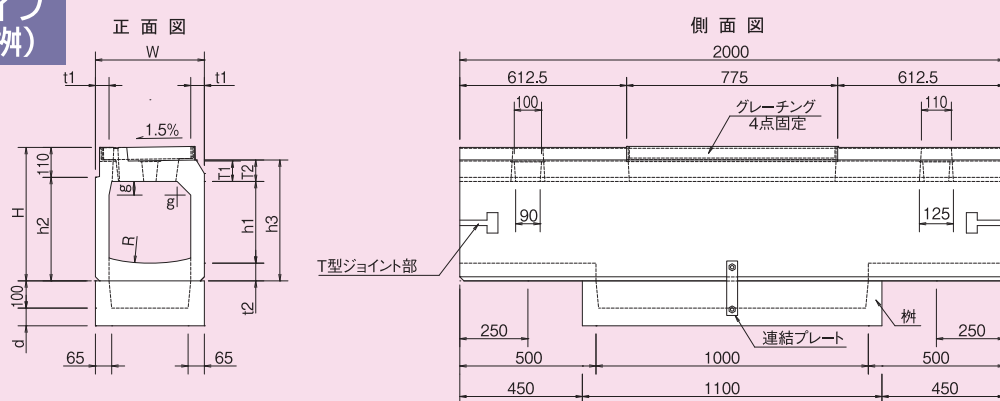

寸法表

呼び名	寸法 (mm)													参考重量 (kg)		
	B	W	h1	h2	h3	H	t1	t2	g	T1	T2	d	R	本体	柵	合計
300	300	400	300	380	444	490	50	65	50	75	79	65	600	340	110	450
360	360	460	360	450	515	560	50	65	50	85	90	65	720	410	120	530
400	400	500	400	505	570	615	50	70	50	95	100	70	800	495	135	630

排水フィルター 詳細図



※ 耐熱性

※歩掛りにつきましては、P143をご参照ください。