


# SK路肩ブロック

スタンダードタイプ      フラットタイプ

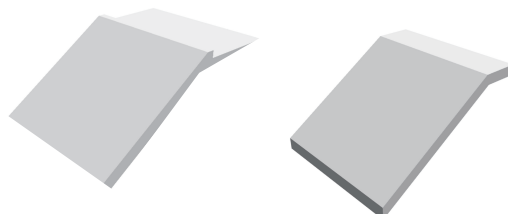


## 特長

従来の路肩景観を美しく変化させるだけでなく、雨による路肩の崩壊防止など路肩の各種災害を未然に防止し、更に雑草防除など面倒な維持管理を低減致します。

## 寸法図


スタンダードタイプ



寸法表

呼び名	寸法 (mm)									参考重量 (kg)
	A	W1	W2	W3	W4	T1	T2	H	L	
RS250-1.0	450	318	250	279	339	60	50	279	500	50
RS250-1.5	450	375	250	300	375	60	50	200	500	50
RS250-1.8	450	393	250	298	395	60	50	166	500	50
RS500-1.5	450	375	500	321	604	70	70	214	1000	170


フラットタイプ



寸法表

呼び名	寸法 (mm)									参考重量 (kg)
	A	W1	W2	W3	W4	T1	T2	H	L	
RF250-1.0	500	354	250	383	221	70	70	378	1000	120
RF250-1.0	750	530	250	559	221	70	70	555	1000	165
RF250-1.0	1000	707	250	736	221	70	70	732	1000	200
RF250-1.5	500	416	250	437	229	70	70	292	1000	120
RF250-1.5	750	624	250	645	229	70	70	430	1000	160
RF250-1.5	1000	832	250	853	229	70	70	569	1000	205

## 基礎形状図

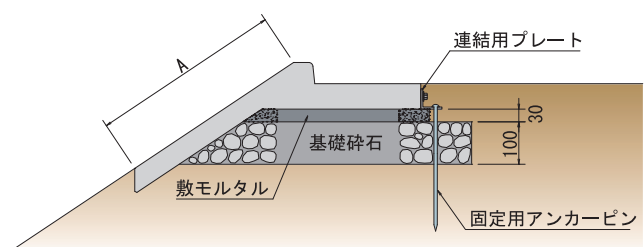

\*製品同士は専用連結プレートで接続し、更にアンカーピンで固定します。  
\*A寸法が500mm以上のタイプは、法面側にアンカーピン(φ13:L=800)を使用します。



敷モルタル数量表 (m<sup>3</sup>/10m)

名称	A寸法	数量
スタンダードタイプ	RS250-1.0	0.112
	RS250-1.5	0.125
	RS250-1.8	0.133
	RS250-1.5	0.194
フラットタイプ	RF250-1.0	0.077
	RF250-1.5	0.081

## SK路肩ブロック

(10m当り)

名称	単位	規格	ブロック1個当り製品長		備考
			L=500	L=1000	
SK路肩ブロック	個		20.00	10.00	連結用部材、固定用アンカーピンは製品に含む
土木一般世話役	人		0.20	0.20	
特殊作業員	人		0.20	0.20	
普通作業員	人		0.80	0.60	
トラッククレーン	時	4.8~4.9t吊	-	1.70	
諸雑費	%	5.00	13.00	7.00	
法面用アンカーピン	本	φ16-L800	-	10.00	
普通作業員	人		-	0.30	アンカーピン打込み手間

※1. 諸雑費は、目地モルタル・コンクリートカッター・ブレードの消費費であり、労務費及びトラッククレーンの合計に乗じた金額を計上して下さい。  
※2. 敷モルタル、土工及び基礎工は、別途算出となります。 「協会歩掛」より

## 参考歩掛表