

FUJI COLLECTION
[道路用シリーズ]

スリット型側溝


マルチスリット側溝〔T-25縦断〕

実績



特長


1. U型形状の本体に用途に応じた6種類の蓋から選定できます。
2. 本体には、流量の確保及び自由勾配型に対応できる深溝タイプもあります。
3. 本体と蓋は、特殊ジョイントで連結するため、施工後は一体となります。
4. 嵩上げタイプは、表面を舗装材で覆うことができます。
5. 排水性舗装用として、蓋に切欠きを設けたタイプと嵩上げタイプには穴開きのアングルがあります。

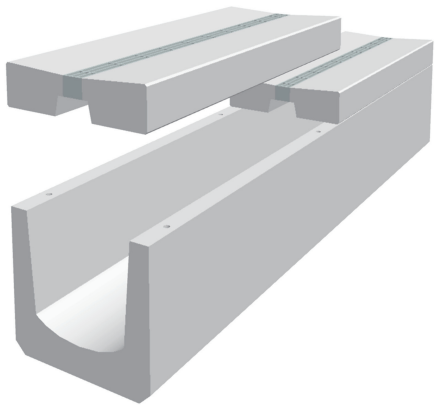


寸法図

側溝 本体

正面図



側面図

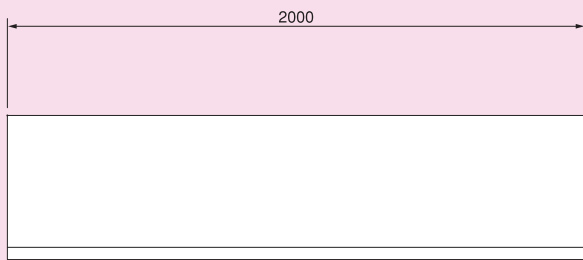

寸法表


呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
	W	H	a	b	c	d	e	f	g	r1	r2	
200 × 200	300	280	200	160	200	50	70	80	260	200	50	237
250 × 250	350	330	250	210	250	50	70	80	310	250	50	289
300 × 300	400	380	300	260	300	50	70	80	340	300	50	337
× 400		480		260	400		70	80				395
× 500		580		240	500		80	80				473
× 600		680		240	600		80	80				536
× 700		790		220	700		90	90				649
× 800		890		220	800		90	90				716
400 × 400	520	480	400	360	400	60	80	80	440	400	50	488
× 500		580		360	500		80	80				555
× 600		690		360	600		80	90				647
× 700		790		340	700		90	90				744
× 800		890		340	800		90	90				816
500 × 500		590	500	460	500	60	80	90	540	500	50	639
× 600	620	690		440	600		90	90				731
× 700		790		440	700		90	90				803
× 800		890		440	800		90	90				875
× 900		990		440	900		90	90				947

●本体深型もありますので、ご相談下さい。 ●横断部にはマルチスリット側溝(縦横断用)をご使用下さい。 ●上表以外のサイズについては、ご相談下さい。

寸法図

側溝用 蓋

(L=1000)

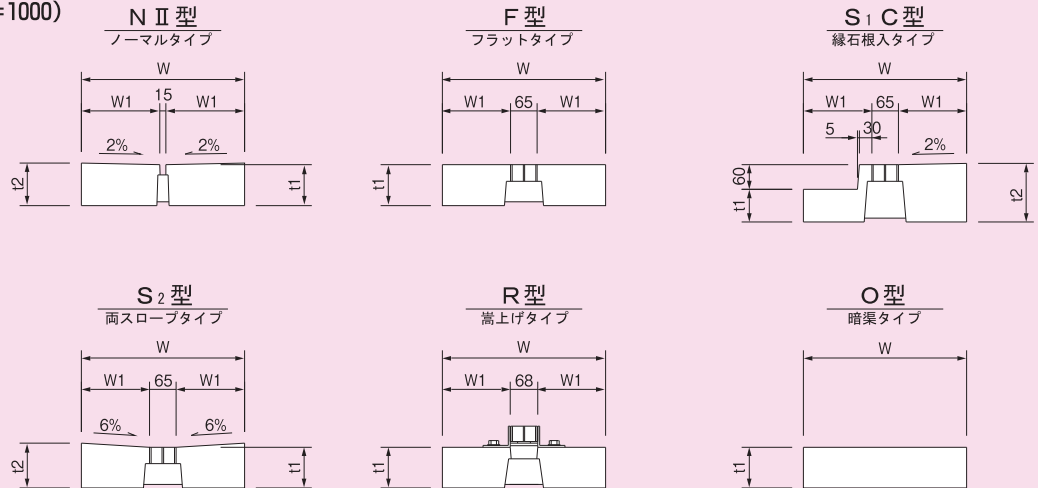

寸法表 (側溝用 蓋)

N II 型

呼び名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	W	W1	t1	t2	
300用	400	192.5	100	104	97
400用	520	252.5	110	115	140
500用	620	302.5	120	126	183

F 型

呼び名	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)
	W	W1	t1	
200用	300	117.5	100	64
250用	350	142.5	100	76
300用	400	167.5	100	91
400用	520	227.5	110	128
500用	620	277.5	120	185

S₁C 型

呼び名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	W	W1	t1	t2	
300用	400	167.5	80	143	97
400用	520	227.5	86	151	132
500用	620	277.5	93	159	187

S₂ 型

呼び名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	W	W1	t1	t2	
200用	300	117.5	100	107	66
250用	350	142.5	100	109	79
300用	400	167.5	100	110	95
400用	520	227.5	110	124	136
500用	620	277.5	120	137	196

R 型

呼び名	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)
	W	W1	t1	
200用	300	116	100	64
250用	350	141	100	76
300用	400	166	100	91
400用	520	226	110	128
500用	620	276	120	185


O 型

呼び名	寸 法 (mm)		参考重量 (kg)
	W	t1	
200用	300	100	74
250用	350	100	86
300用	400	100	98
400用	520	110	140
500用	620	120	182

寸法図

柵 本体


(L=1000)

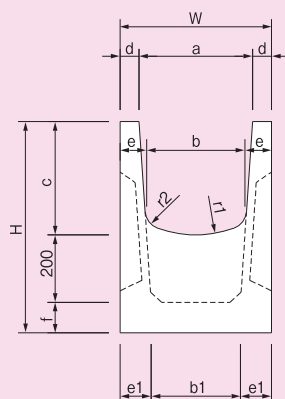

寸法表

呼 び 名	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	W	H	a	b	c	d	e	f	b1	e1	r1	r2	
200型	300	480	200	160	200	50	70	80	120	90	200	50	202
250型	350	530	250	210	250	50	70	80	178	86	250	50	228
300型	400	580	300	260	300	50	70	80	232	84	300	50	255
400型	520	680	400	360	400	60	80	80	340	90	400	50	341
500型	620	790	500	460	500	60	80	80	444	88	500	50	415

●上表以外のサイズについては、ご相談下さい。

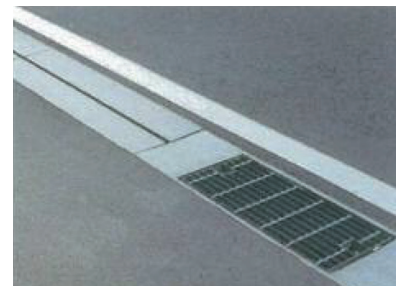

FUJI COLLECTION
[道路用シリーズ]


スリット型側溝

マルチスリット側溝〔T-25縦断〕


桝用 蓋

(L = 1000)


N II 型用
ノーマルタイプ




F 型用
フラットタイプ




S1 C 型用
緑石根入タイプ



S2 型用
両スロープタイプ



R(O) 型用
嵩上げタイプ



寸法表 (側溝用 蓋)

N II 型用

呼び名	寸 法 (mm)					参考重量 (kg)
	W	W1	W2	t1	t2	
300用	400	350	25	104	100	53
400用	520	460	30	115	110	74
500用	620	560	30	126	120	92

F 型用

呼び名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	W	W1	W2	t1	
200用	300	250	25	100	43
250用	350	300	25	100	48
300用	400	350	25	100	53
400用	520	460	30	110	174
500用	620	560	30	120	92

S1 C 型用

呼び名	寸 法 (mm)						参考重量 (kg)
	W	W1	W2	t1	t2	t3	
300用	400	206.5	26	140	80	143	83
400用	520	262.5	30	146	86	151	112
500用	620	312.5	30	153	93	159	139

S2 型用


呼び名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	W	W1	W2	t1	
200用	300	250	25	107	45
250用	350	300	25	109	52
300用	400	350	25	110	59
400用	520	460	30	137	112
500用	620	560	30	140	134

R(O) 型用

呼び名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)
	W	W1	W2	t1	
200用	300	250	25	100	50
250用	350	300	25	100	56
300用	400	350	25	100	63
400用	520	460	30	110	88
500用	620	560	30	120	112

● 上表以外のサイズについては、ご相談下さい。

基礎
参考図

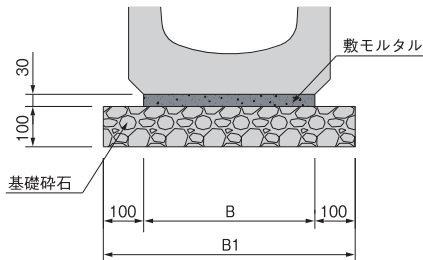

数量表


(10m 当り)

呼び名	寸 法 (mm)		敷モルタル (㎡)	基礎砕石 (㎡)
	B	B1		
200用	260	460	0.078	4.60
250用	310	510	0.093	5.10
300用	340	540	0.102	5.40
400用	440	640	0.132	6.40
500用	540	740	0.162	7.40

その他
施工例

排水性舗装対応

- 蓋側面より



- アングル側面より (R 型のみ)



自由勾配側溝

