


FUJI COLLECTION
[河川シリーズ]

法面補強ブロック

ジオロック

実績

平場設置 (N-200型)

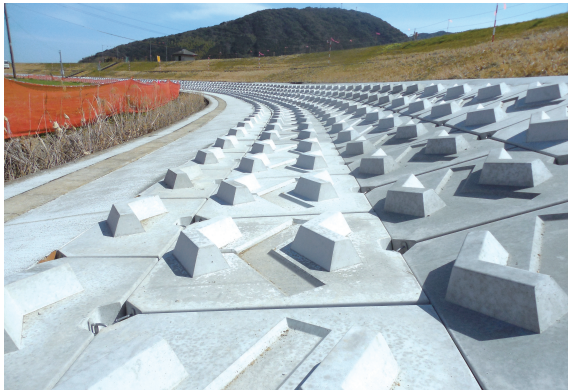


法尻設置 (N-200型)




特長

1. ブロックを大型化することで機械施工となり、省力化が図れます。
2. N-200型は裏法尻を補強し、また越水した場合でも深掘れの進行が遅れ、決壊までの時間を遅らせることができます。
3. C-300型・350型は護岸を補強し、覆土によって多様な水辺空間が形成され、自然河岸を創出します。
4. V型の凸部構造によって、土砂の滑落が起こりにくく、出水時も覆土の流出が少ない構造となっています。

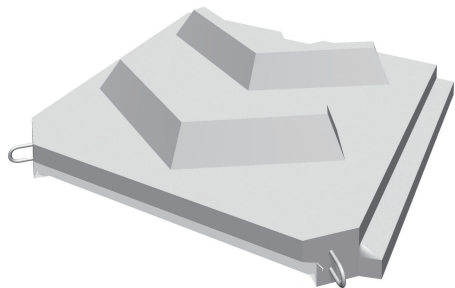

寸法図



ジオロックC-300型・350型

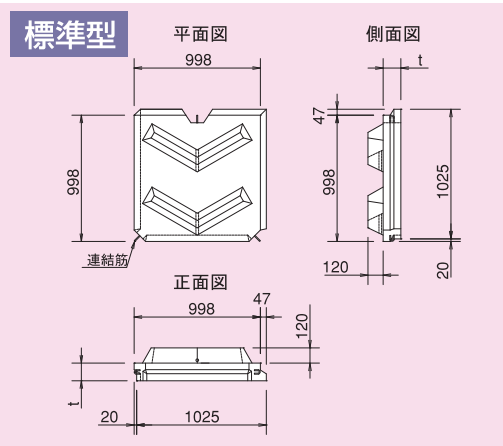





寸法表

名 称	寸法 : t (mm)	参考重量 (kg)	使用個数 (個/㎡)	覆 土 量 (㎡/㎡)
C-300型	標準型	317	1	0.101
	端部A	120	2	
	端部B	151	2	
C-350型	標準型	362	1	0.101
	端部A	140	2	
	端部B	174	2	


※覆土量は、ブロック表面までを表記しています。

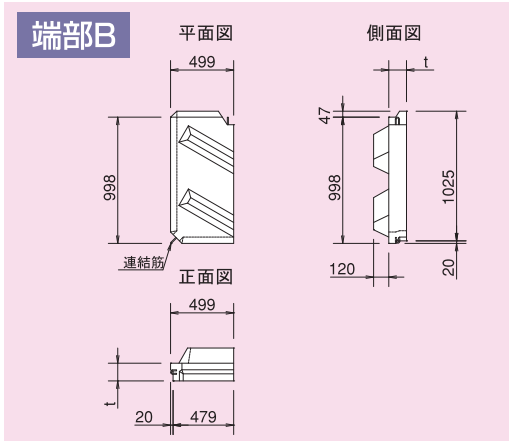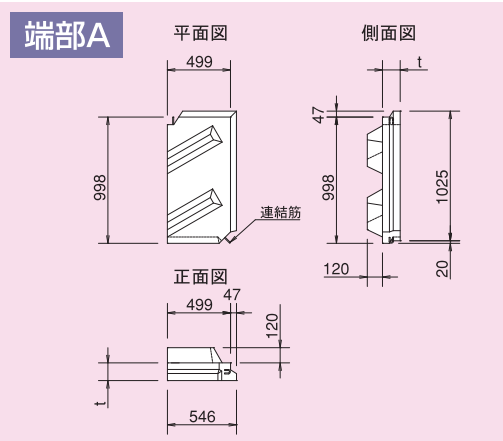

ジオロックN-200型

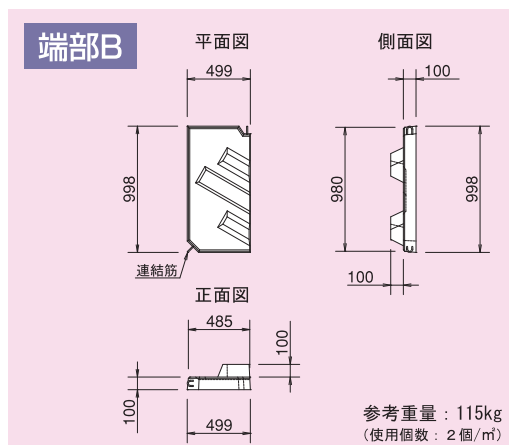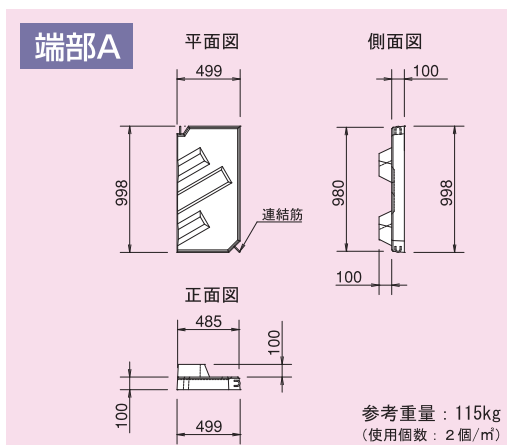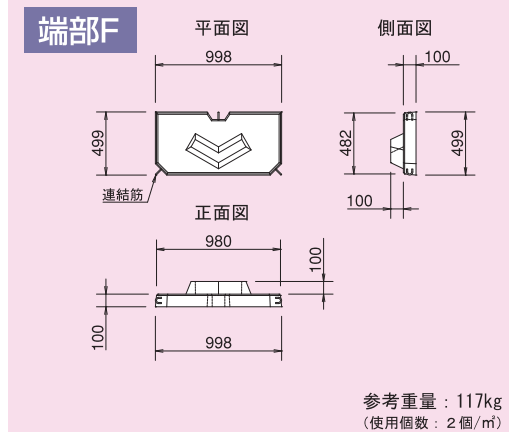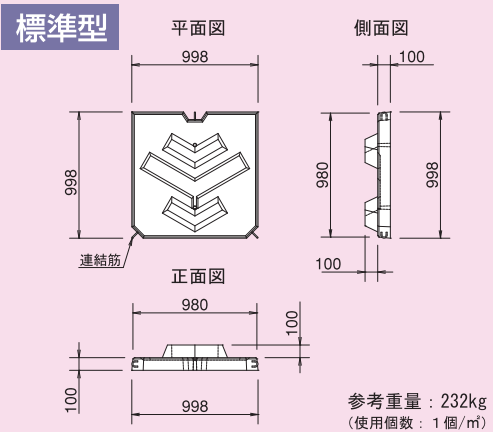
標準
構造図

堤防内の補強(C-300型・C-350型)

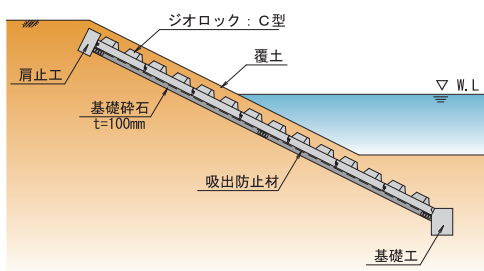


堤防外の補強(N-200型)

【平場エタイプ】



【基礎エタイプ】

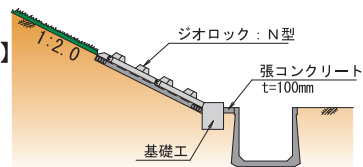参考
歩掛表

ジオロック


(10㎡当り)

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ジオロック	標準ブロック	10.00	個	C-350型・350型、N-200型
連結金具		10.00	個	
土木一般世話役		0.10	人	
ブロック工		0.20	人	
特殊作業員		0.10	人	
普通作業員		0.20	人	
ラフテレーンクレーン	25 t 吊	0.10	日	
吸出防止材	t=10mm	10.00	㎡	
覆土量		1.01	㎡	N-200型：不要

覆土工及び吸出防止材の手間、土工は別途計上して下さい。「工事歩掛要覧」より

連結金具詳細図

【C-300型・350型】



【N-200型】

