


FUJI COLLECTION
[道路用シリーズ]

縁石類


歩車道境界ブロック

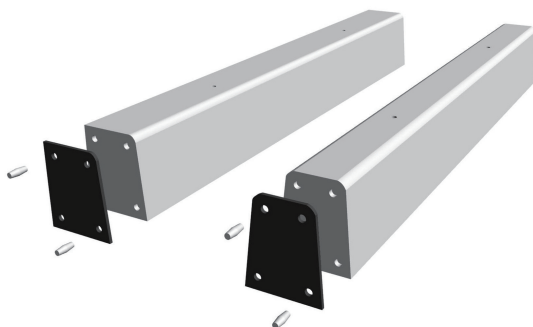

寸法図

両面歩車道境界ブロック

標準

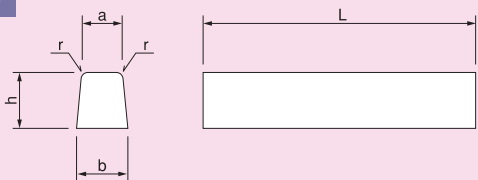


* L=600 (JIS推奨仕様)
* A・B・C種のL=2000は、ニュー歩車道タイプ (製品長:1990)

寸法表

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)	
	a	b	h	r	L=600	L=2000
A種	150	190	200	20	48	160
B種	180	230	250	30	72	241
C種	180	240	300	30	89	296
D種	180	250	350	30	—	354

水抜きタイプ

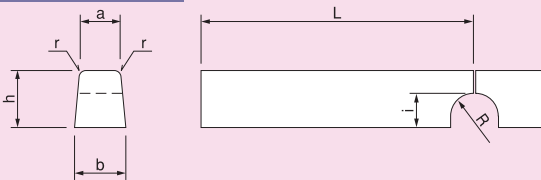


* A・B・C種のL=2000は、ニュー歩車道タイプ (製品長:1990)

寸法表

呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)
	a	b	h	r	i	R	
A種	150	190	200	20	150	100	155
B種	180	230	250	30	185	*70	232
C種	180	240	300	30	200	100	289
D種	180	250	350	30	250	100	342

* B種のR=70は、バリアフリータイプです。

乗入れ端部

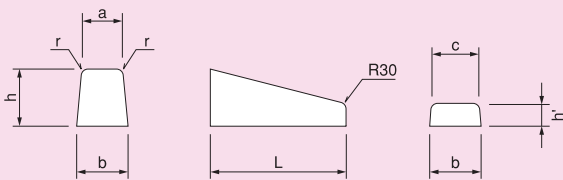


寸法表

呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)
	a	b	c	h	h'	r	
A種	150	190	166	200	120	20	39
B種	180	230	210	250	100	30	52
C種	180	240	220	300	100	30	61

片面歩車道境界ブロック

標準

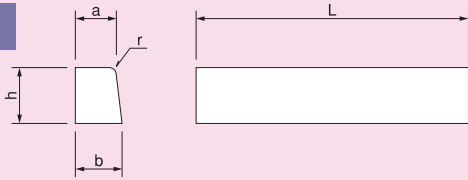


* L=600 (JIS推奨仕様)
* A・B・C種のL=2000は、ニュー歩車道タイプ (製品長:1990)

寸法表


呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)	
	a	b	h	r	L=600	L=2000
A種	150	170	200	20	45	150
B種	180	205	250	30	70	233
C種	180	210	300	30	84	280

乗入れ中間部



寸法表

呼 び 名	寸法 (mm)		参考重量 (kg)
	a	b'	
乗入れ 中間 A種	150	160	19
乗入れ 中間 B・C種	180	190	22

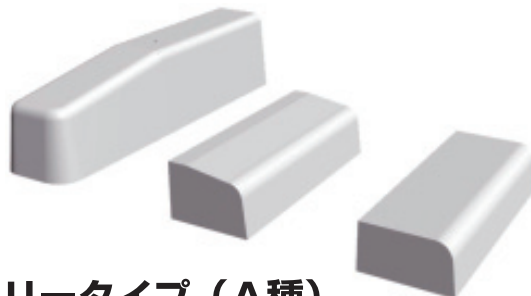


寸法図

バリアフリータイプ (A種)


切下げ部

* 左右兼用

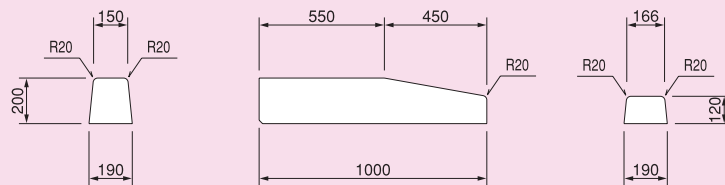


参考重量 73kg

車両乗入れ部

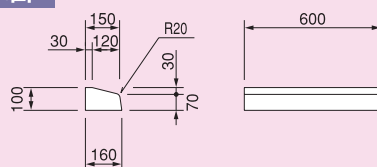


参考重量 19kg

※不等沈下の恐れがある場合は、基礎コンクリートをご検討下さい。




歩道乗入れ部

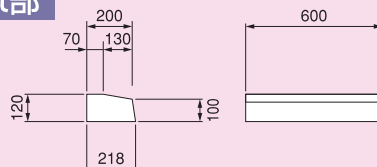

参考重量 33kg


* 巻込み部 (R物) 対応致します。




正面構造図

セミフラットタイプ

車両乗入れ部

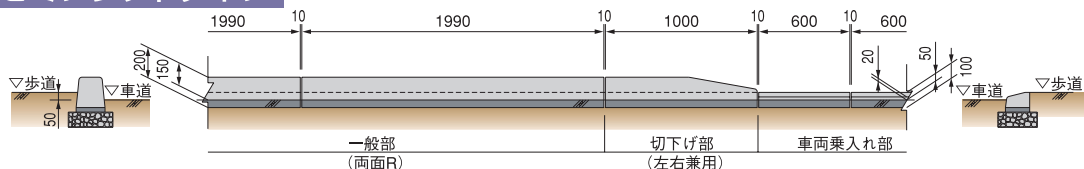


歩道乗入れ部

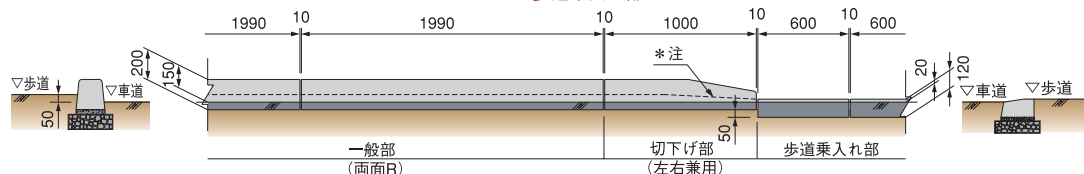


* 注: 5%以下でのすりつけ

マウンドアップタイプ

車両乗入れ部

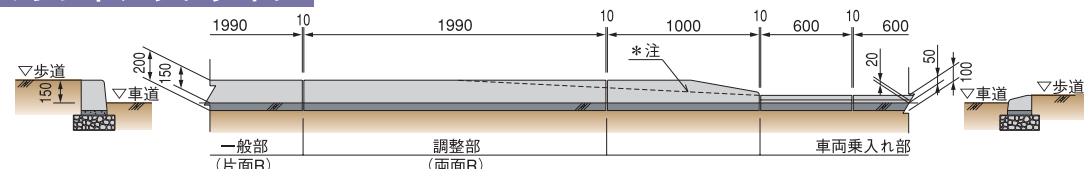

歩道乗入れ部

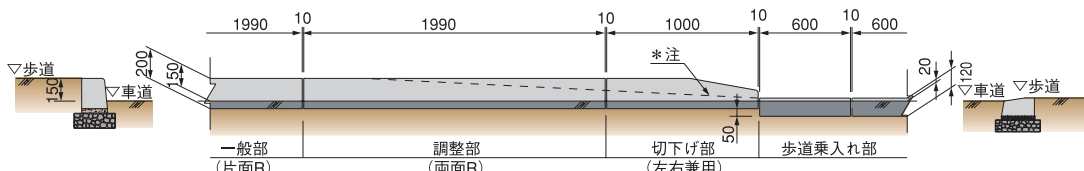

* 注: 5%以下でのすりつけ

FUJI COLLECTION
[道路用シリーズ]

縁石類




歩車道境界ブロック

寸法図

バリアフリータイプ (B種)・(C種)

切下げ部



【左右兼用】



※ () 内は、C種の寸法値


B種:参考重量 113kg
C種:参考重量 140kg

車両乗入れ部





B・C種:参考重量 41kg

※不等沈下の恐れがある場合は、基礎コンクリートをご検討下さい。




歩道乗入れ部



B・C種:参考重量 33kg


* 巻込み部 (R物) 対応致します。



正面
構造図


セミフラットタイプ

車両乗入れ部

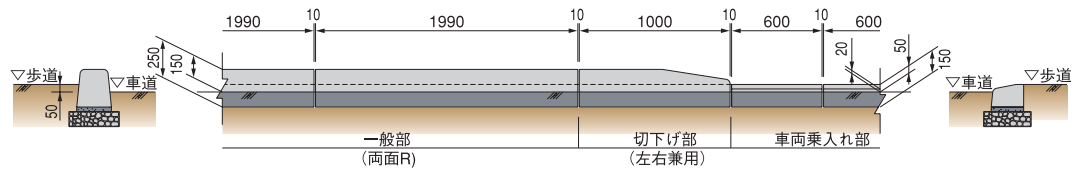


歩道乗入れ部

*注: 5%以下でのすりつけ

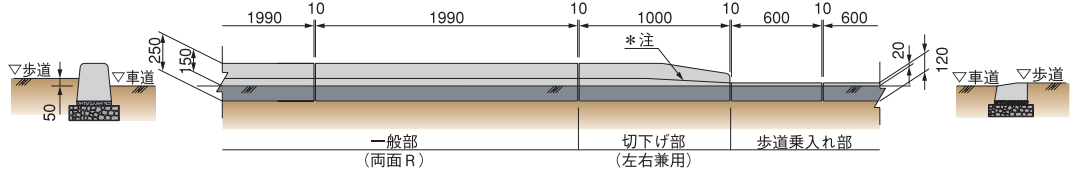


マウンドアップタイプ


車両乗入れ部

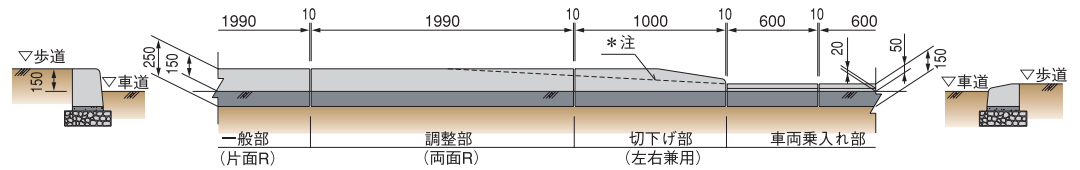

歩道乗入れ部

*注: 5%以下でのすりつけ

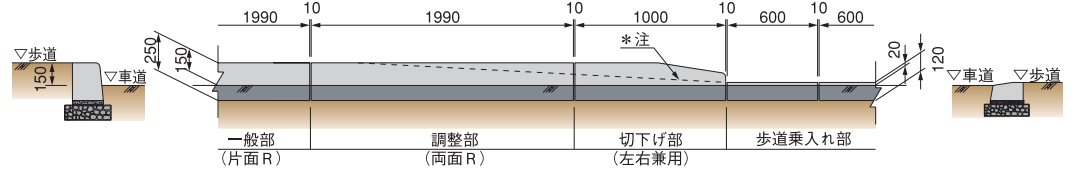




寸法図


バリアフリータイプ（段差解消乗入れブロック）

標準

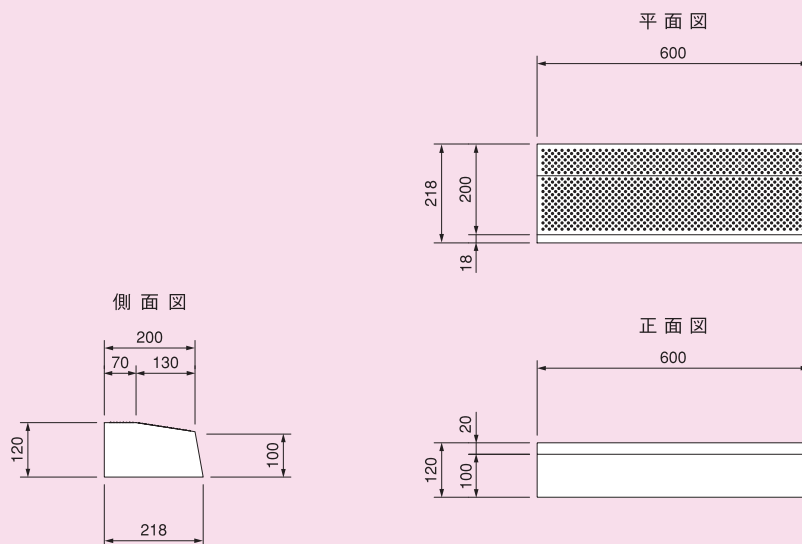

参考重量 33kg

カーブ用

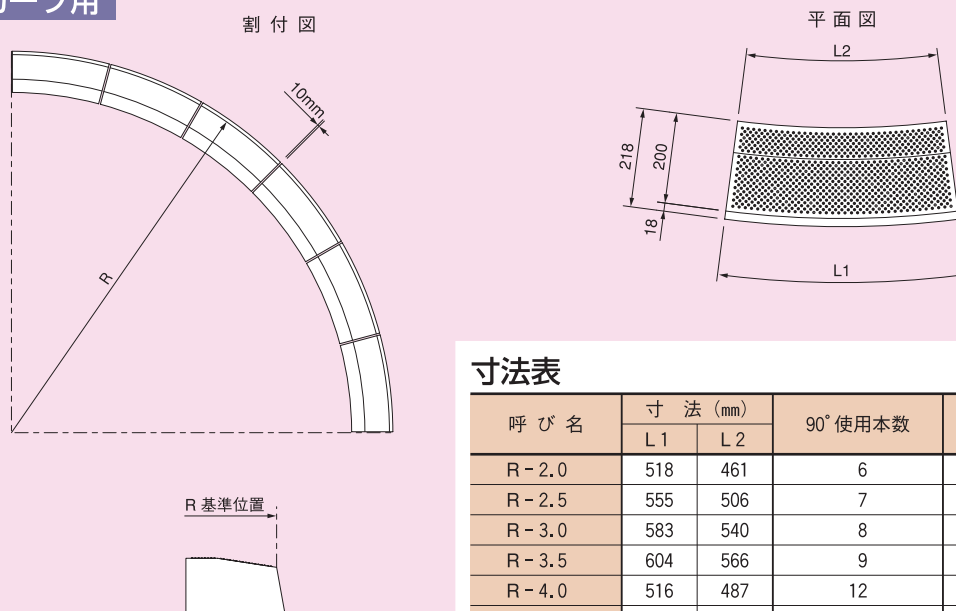


寸法表


呼び名	寸法 (mm)		90°使用本数	参考重量 (kg)
	L1	L2		
R-2.0	518	461	6	28
R-2.5	555	506	7	30
R-3.0	583	540	8	31
R-3.5	604	566	9	32
R-4.0	516	487	12	28
R-4.5	536	510	13	30

構造図

スベリ止め詳細図

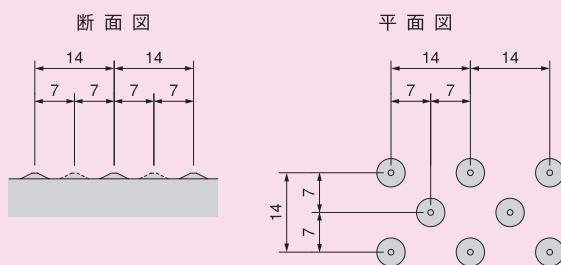

構造図

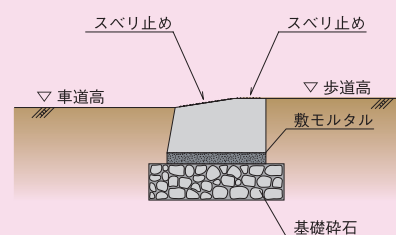

※スベリ止めの写真は、P 54に掲載しています。

FUJI COLLECTION
[道路用シリーズ]

縁石類

歩車道境界ブロック

参 考
歩掛表

歩車道境界ブロック（L＝600）		（10m当り）		
名 称	規 格	1 本当たり重量（kg）		単 位
		50kg未満	50kg以上100kg未満	
歩車道境界ブロック	L＝600	16.60		個
土木一般世話役		0.14	0.17	人
ブロック工		0.28	0.34	人
普通作業員		0.28	0.34	人
諸雑費		9.00		%

歩車道境界ブロック（L＝1000）		（10m当り）		
名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
歩車道境界ブロック	L＝1000	10.00	個	
土木一般世話役		0.15	人	
ブロック工		0.31	人	
普通作業員		0.31	人	
諸雑費		13.00	%	

歩車道境界ブロック（L＝2000）		（10m当り）		
名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
歩車道境界ブロック	L＝2000	5.00	個	
土木一般世話役		0.14	人	
ブロック工		0.14	人	
普通作業員		0.28	人	
バックホウ運転	2.9 t 吊	0.14	日	
諸雑費		9.00	%	

諸雑費は、敷モルタル・目地モルタル・器具等の費用であり、労務費の合計に乗じた金額を計上して下さい。
「工事歩掛要覧」より