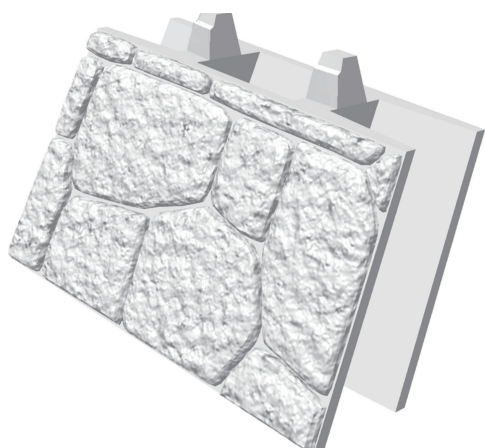


K P大型ブロック

実績

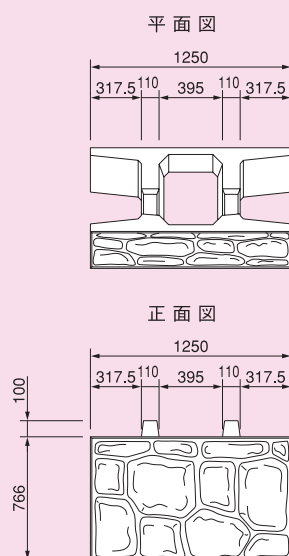


特長

1. 「道路土工—擁壁工指針」に準拠したブロック積みを大型化したブロックです。
2. 大型化することにより、省力化、省人化、安全性等に優れています。

寸法図

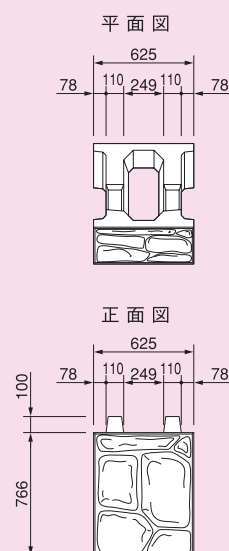
標準型

(1.00m²/個)

寸法表

呼び名 (控え)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	参考重量 (kg)	胴込量 (m ³ /個)
400型	250	400	150	420	0.239
450型	300	450	200	430	0.285
500型	350	500	250	440	0.330
550型	400	550	300	450	0.376

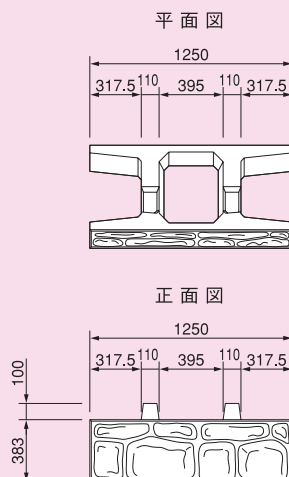
端部型

(0.50m²/個)

寸法表

呼び名 (控え)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	参考重量 (kg)	胴込量 (m ³ /個)
400型	298	400	247	250	0.101
450型	348	450	297	270	0.119
500型	398	500	347	290	0.137
550型	448	550	397	310	0.155

調整型

(0.50m²/個)

寸法表

呼び名 (控え)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	参考重量 (kg)	胴込量 (m ³ /個)
400型	298	400	150	215	0.115
450型	348	450	200	220	0.137
500型	398	500	250	225	0.160
550型	448	550	300	230	0.182

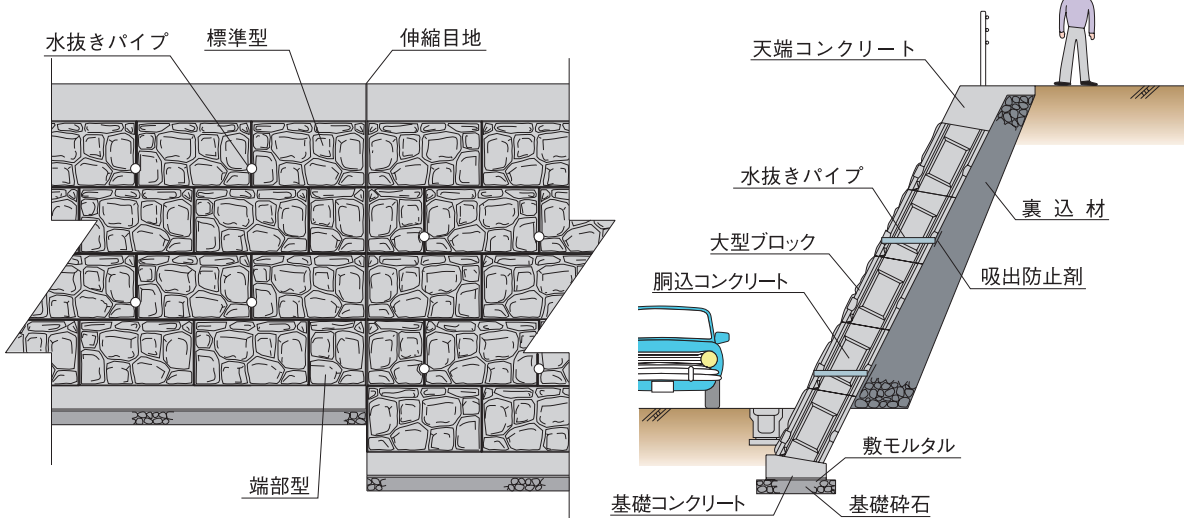
FUJI COLLECTION

[擁壁シリーズ]

大型積ブロック

K P大型ブロック

標準構造図



道路等の盛土部の標準構造図ですので、切土部や河川等においては、裏込材の形状及び基礎構造は現場に応じ、ご検討下さい。

参考歩掛表

K P大型ブロック（本体）

（10㎡当り）

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
K P大型ブロック		10.00	個	
土木一般世話役		0.20	人	
ブロック工		0.80	人	
特殊作業員		0.40	人	
普通作業員		0.40	人	
ラフテレーンクレーン	25 t 吊	0.40	日	
諸雑費		4.00	%	

諸雑費は、水抜パイプの材料費であり、労務費の合計に乘じた金額を計上して下さい。
胴込コンクリートは別途計上して下さい。

「工事歩掛要覧」より

使用条件

構造形式選定にあたっては、『道路土工指針』〈ブロック積（石積）擁壁〉を参考に行ってください。

直高と法勾配と控長との関係

直 高 (m)		～1.5	1.5～3.0	3.0～5.0	*5.0～
法 勾 配	盛 土	1 : 0.3	1 : 0.4	1 : 0.5	(1 : 0.5)
	切 土	1 : 0.3	1 : 0.3	1 : 0.4	(1 : 0.5)
ブロック控長 (cm)		40	45	50	(55)

*5.0m 以上については、条件に応じ断面検討を行いますので、上表は参考です。