


京阪式法枠

寸法図

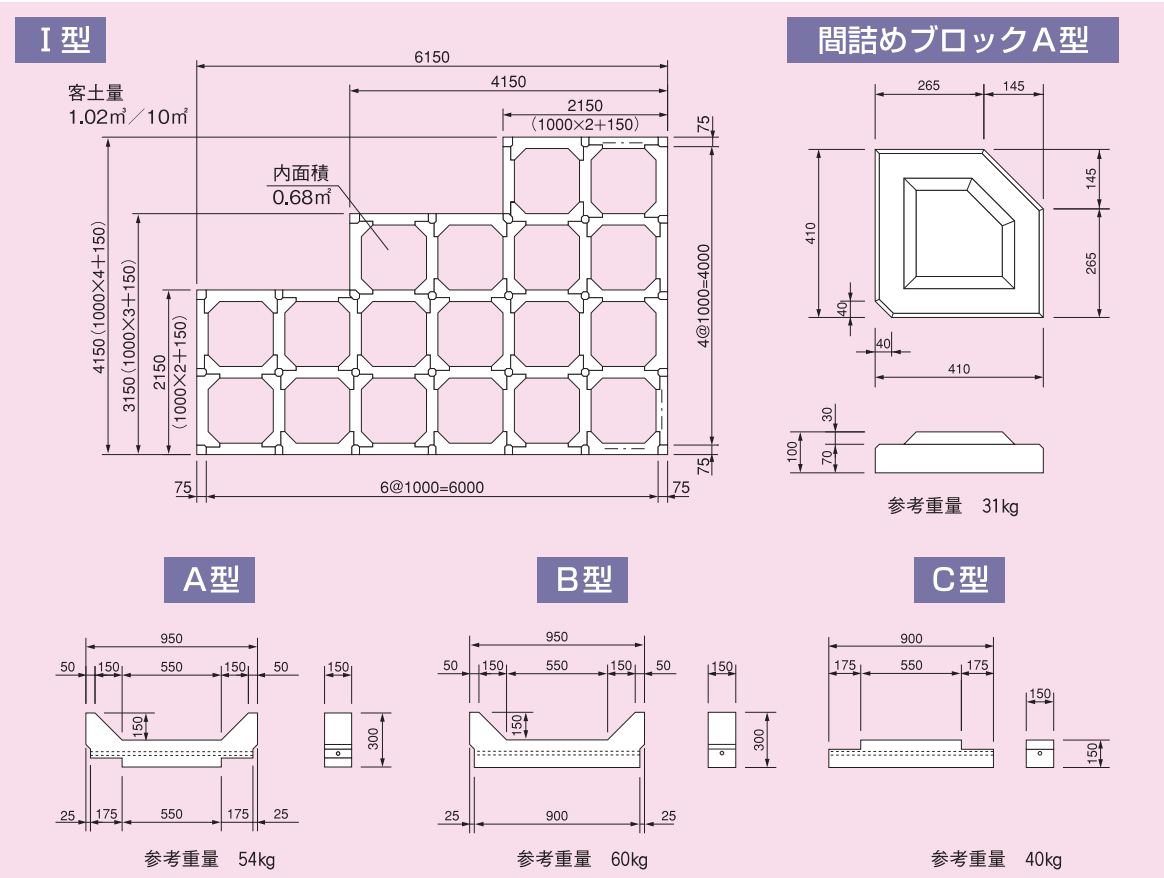

参考歩掛表

京阪式法枠 (100㎡当り)

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
京阪式法枠		220.00	本	
土木一般世話役		2.78	人	
ブロック工		2.78	人	
普通作業員		8.33	人	
ラフテレーンクレーン	25 t 吊	2.78	日	
諸雑費		3.00	%	

諸雑費は、間詰コンクリートの材料費であり、労務費及び機械運転経費の合計に乗じた金額を計上して下さい。
法枠中詰工については、下表を参照して下さい。

「工事歩掛要覧」より

法枠中詰工 (亀甲・格子・京阪式：共通)

名 称	規 格	単位	中 詰 区 分				
			中詰 ブロック (100㎡)	客土 (100㎡)	植生 土のう (1000袋)	割石又は 栗石 (10㎡)	砕石 (10㎡)
土木一般世話役		人	1.20	5.30	1.60	1.00	0.50
ブロック工		人	4.40	—	—	—	—
法面工		人	—	6.00	2.70	—	—
普通作業員		人	8.00	36.40	12.00	6.60	3.10
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型 25 t 吊	日 (注4)	—	6.20	0.90	0.50	—
バックホウ	排出ガス対策型 クローラー型 山積：0.8㎡ (平積：0.6㎡)	h	—	—	—	—	5.40
諸雑費		%	10.00	—	—	—	—

- (注) 1. 中詰ブロックの積算対象は、法枠面積を含めた100㎡当りとして下さい。
2. 植生土のうを製作する場合は、普通作業員1.8 (人/100袋) を加算し、使用土量は2 (㎡/100袋) を標準として下さい。
また、植生土のう使用量は6 (袋/㎡) を標準とします。
3. 諸雑費は、目地材の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上して下さい。
4. 中詰ブロックを1～2段施工する場合以外は、ラフテレーンクレーンの運転日数0.7 (日/100㎡) を本表に加算して下さい。
5. 中詰砕石工においては、バックホウによる施工が困難な場合は、別途積算して下さい。

