

<NETIS登録>

プロテロックメーク

実績



模様一覧



割肌模様




メークII

特長

残存型枠を採用するメリット

トータルコストの縮減です。トータルコストの縮減とは、大きく分けて、工期短縮・安全性の向上・建設廃材の減少があります。

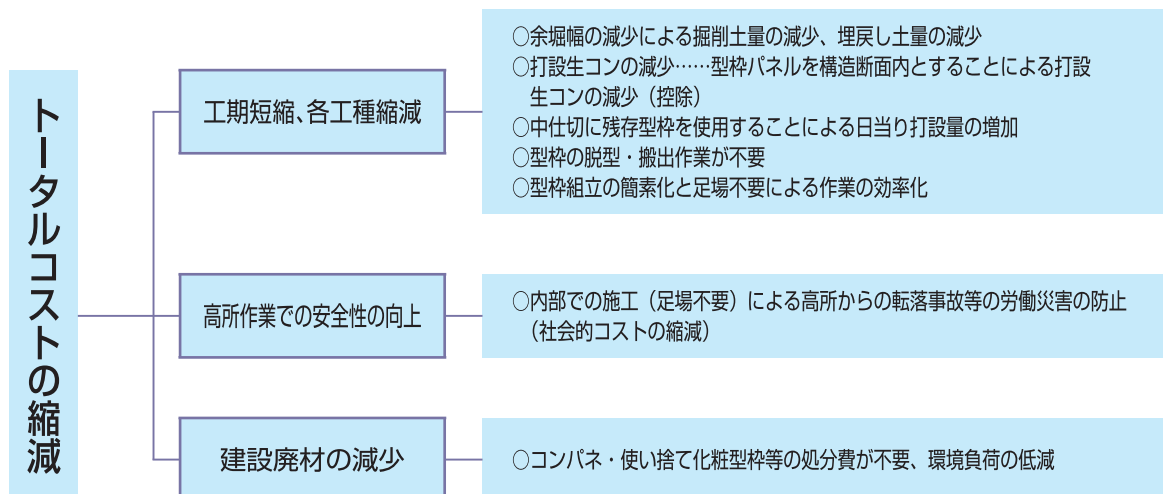


FUJI COLLECTION

[擁壁シリーズ]


残存型枠

プロテロックメーク

寸法図

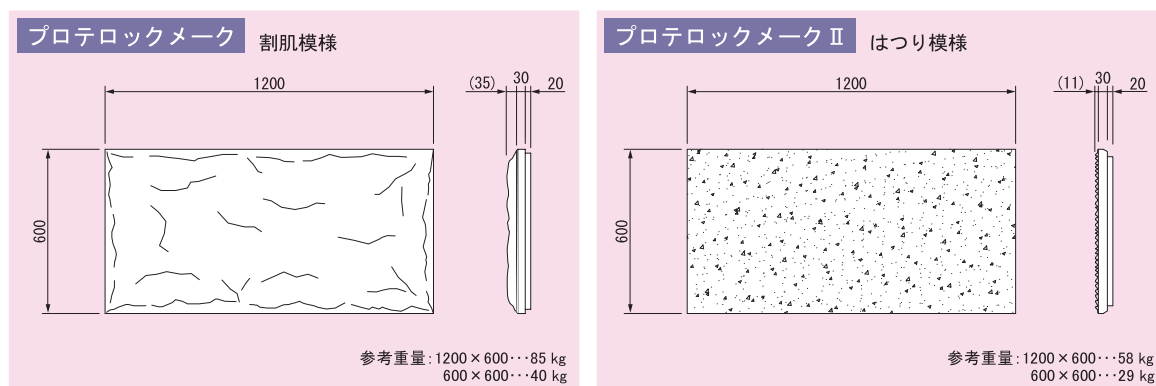

製品内蔵メッシュ写真

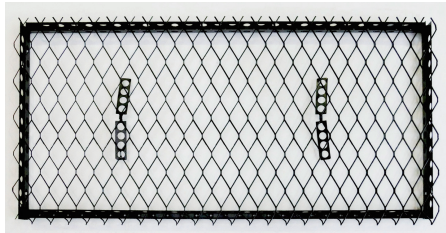

※ Wofon電着塗装処理

組立部材

PNGプレート Tタイプ 4点	PNGプレート Tタイプ 2点	PNGプレート MPTタイプ
鉄筋・無筋コンクリート構造物用製品継手部に使用する。		メークとピアスタップを連結する場合に使用する。

組立例



歩掛表

プロテロックメーク・プロテロックピアスワンダー

(100㎡当り)

名 称	単 位	一般 (鉄筋・無筋構造物)		砂 防	
		型枠材 1 枚当りの質量		型枠材 1 枚当りの質量	
		残存型枠 60kg以下	残存化粧型枠 61kg以上	残存型枠 60kg以下	残存化粧型枠 61kg以上
土木一般世話役	人	2.00	2.40	1.70	2.00
型枠工	人	4.00	4.10	3.30	3.40
普通作業員	人	4.20	4.30	3.50	3.60
ラフテレーンクレーン (25 t 吊)	日	1.30	1.50	1.10	1.20
諸雑費	%	13.00	13.00	13.00	13.00

諸雑費は、組立支持材及び電気溶接機、コンクリートカッター、高圧洗浄機、電気ドリル、電力に関する経費等であり、労務費の合計額に乘じた金額を計上して下さい。

「工事歩掛要覧」より