

FUJI COLLECTION

[擁壁シリーズ]


補強土壁

テールアルメ

実績



特長



1. 補強土壁工法で垂直盛土のため、用地は最小限ですみ、用地の有効利用ができます。
2. 規格化されたプレハブ工法のため、施工性が良く、工期短縮が図れます。
3. 規格材の組合せであるため、熟練工や特殊な技術は不要です。
4. 従来の擁壁に比べ低コストで高い垂直盛土が可能です。
5. 前壁に鉄筋メッシュを使用した緑化テールアルメ(テラヴェール)と前壁を厚くした河川構造物用(アクアテール)も対応しております。
6. 厳しい品質管理の元、日本テールアルメ協会認定工場で作製される規格品であるため、安心して使用していただけます。

施工手順

①掘削・整地



②基礎工



③スキン組立て・水平目地材の設置



④透水防砂材の設置 ストリップの敷設



⑤盛土材のまき出し・締固め

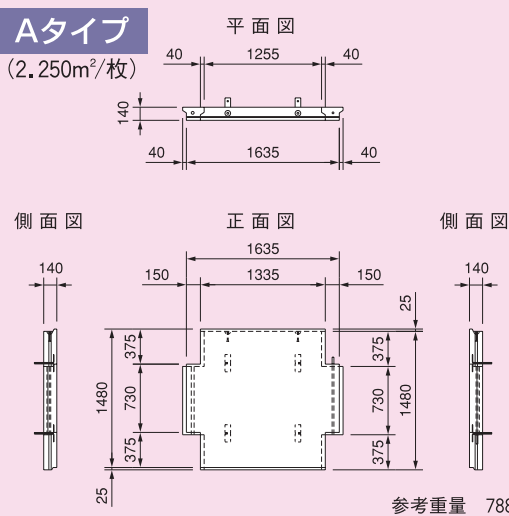


⑥完了

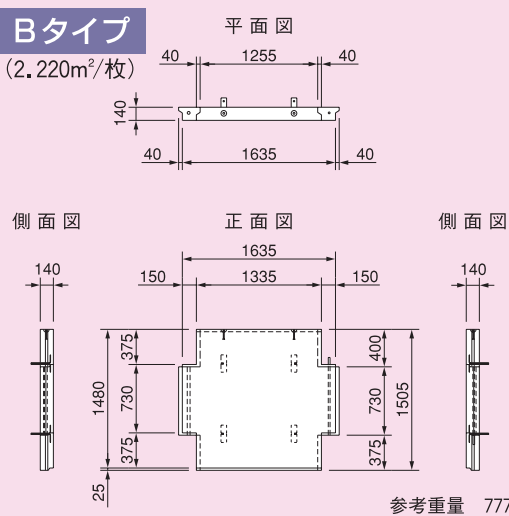


寸法図

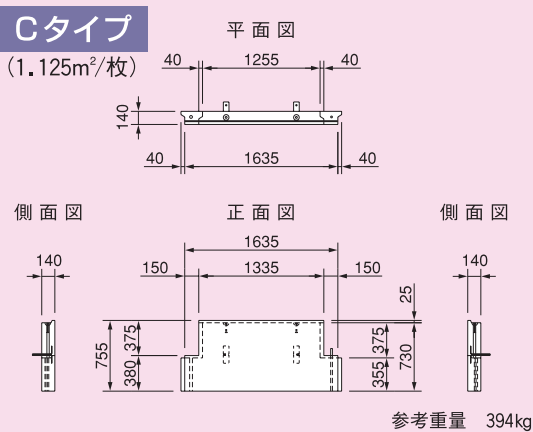
Aタイプ

(2.250m²/枚)

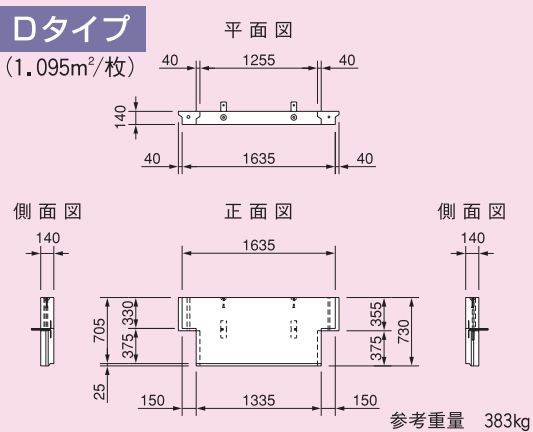
Bタイプ

(2.220m²/枚)

Cタイプ

(1.125m²/枚)

Dタイプ

(1.095m²/枚)標準
部材