

ストーンブロック




特 長


河川や水路等の根固工、護床工、床止工、床固工、落差工として使用する根固ブロックです。重心が低く、流れに対して安定し、配列により凹凸がうまくかみ合い連けい性に優れています。また、ブロックに設けた円孔は揚圧力を軽減させる効果があります。

寸法図

突型標準 0.5 t ~ 2 t

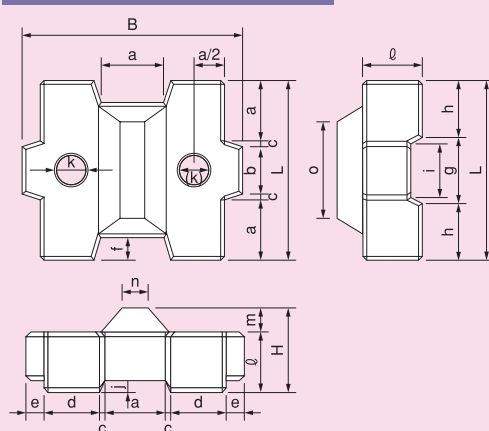


平型標準 0.5 t ~ 2 t

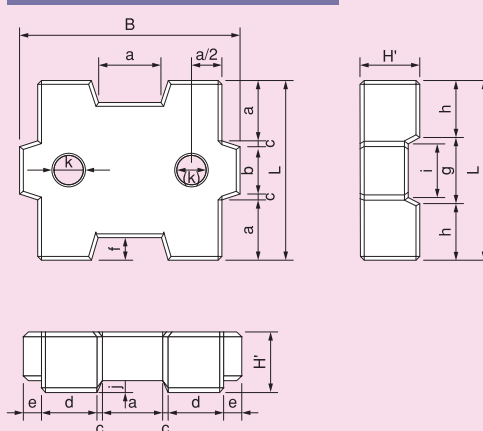


寸法表

規格 (t)	形 状 寸 法 (mm)																				
	L	B	H	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	(k)	ℓ	m	n	o	B'	H'
0.5	900	1080	420	300	240	30	270	90	108	328	286	269	60	165	150	300	120	120	480	990	300
1	1140	1368	532	380	304	38	342	114	137	418	361	342	76	209	190	380	152	152	608	1254	380
2	1500	1800	700	500	400	50	450	150	180	549	476	449	100	275	250	500	200	200	800	1650	500

●連結図 かみ合わせ配列

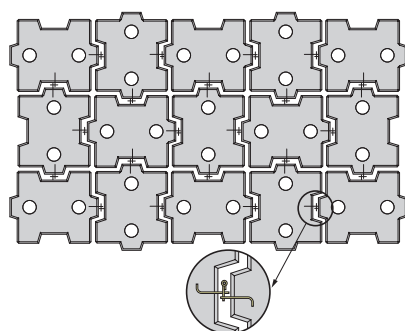

突き合わせ配列

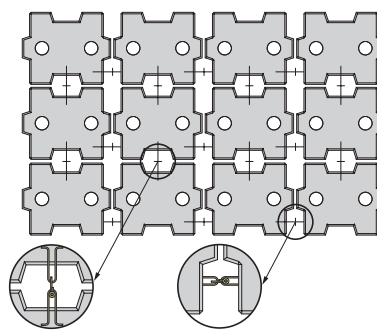

- (注) 必要に応じて鉄筋連結ができます。
 (注) 海岸や海洋で使用する場合は、基本的には連結しません。
 (注) 挿入鉄筋とは別に吊込鉄筋が必要です。挿入鉄筋は規格により縦に挿入するのと横に挿入するのがあります。


連結図

ストーンブロック

(10個当り)

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
ストーンブロック		10.00	個	
土木一般世話役		0.20	人	
特殊作業員		0.20	人	
普通作業員		0.40	人	
ラフテレーンクレーン	25 t 吊	0.20	日	
連結金具			個	
諸雑費		0.10	%	

諸雑費は、ワイヤーロープ等の費用であり、労務費の合計に乗じた金額を計上して下さい。
 「工事歩掛要覧」より

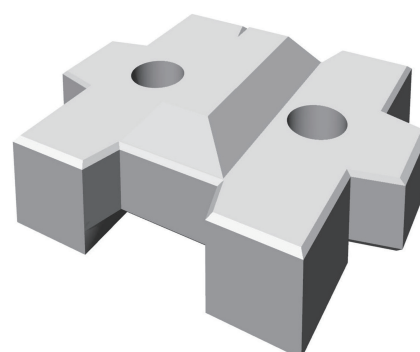参 考
歩掛表