


組立柵渠

実績




特長


1. 排水路として使用できます。
2. 組立式である為、運搬及び施工時の重量負担が軽減します。
3. 一枚板である為、従来の分割式と比べ、裾付けが容易で、大幅な工期短縮となります。
4. 「枠」及び「板」共に専用の施工治具によって、安全に施工ができます。
5. 「板」の転倒防止機能によって、埋戻しまでの施工性が向上し、また施工後に背面土砂が沈下した場合でも、板の転倒を防止します。

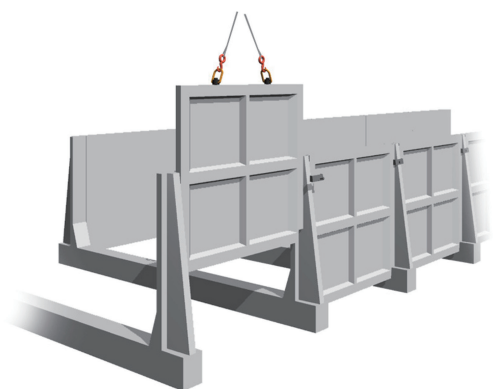

吊上げ状況：枠

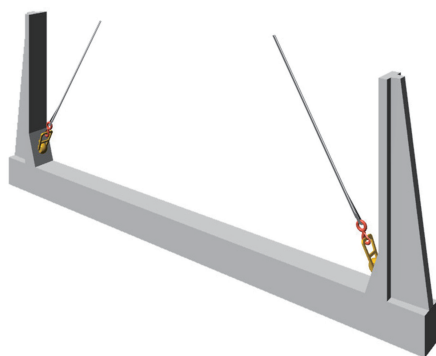

吊上げ状況：板



板の施工後は、専用キャップで吊り孔を塞いで下さい。

転倒防止機能



魚巣タイプ




FUJI COLLECTION
[水路シリーズ]

組立水路

組立柵渠

寸法図

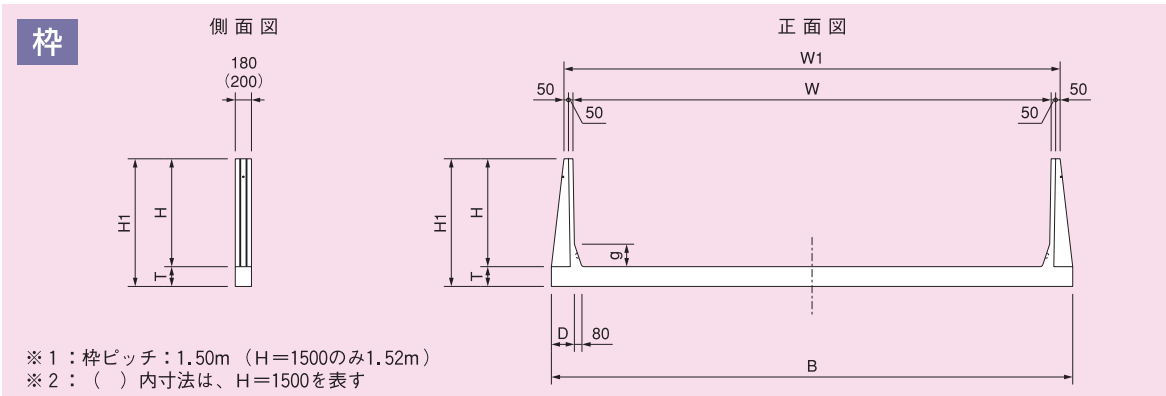


寸法表

呼び名 (W×H)	寸 法 (mm)						参考重量 (kg)
	W1	B	H1	T	D	g	
3000×1000	3200	3384	1200	200	210	220	379
3500×1000	3700	3884					422
4000×1000	4200	4384					465
4500×1000	4700	4884					509
5000×1000	5200	5384					552
5500×1000	5700	5884					595
6000×1000	6200	6384					638
3000×1200	3200	3480	1420	220	260	250	444
3500×1200	3700	3980					491
4000×1200	4200	4480					539
4500×1200	4700	4980					586
5000×1200	5200	5480					634
5500×1200	5700	5980					681
6000×1200	6200	6480					729
6500×1200	6700	6980					776
7000×1200	7200	7480					824
3000×1500	3200	3550	1750	250	300	300	606
3500×1500	3700	4050					666
4000×1500	4200	4550					726
4500×1500	4700	5050					786
5000×1500	5200	5550					846
5500×1500	5700	6050					906
6000×1500	6200	6550					966

* 上記以外の寸法に関しましては、ご相談下さい。

一枚板

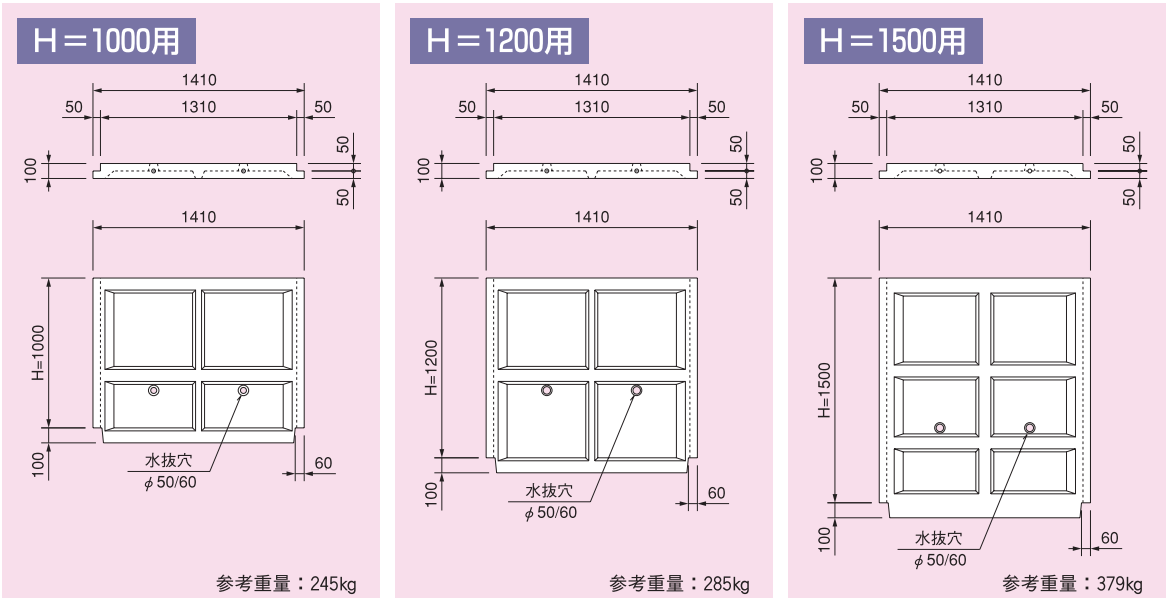


* 板下部の切欠き寸法は、現場に合わせ対応いたしますので、ご相談下さい。


分割板

分割板


300型・400型・500型

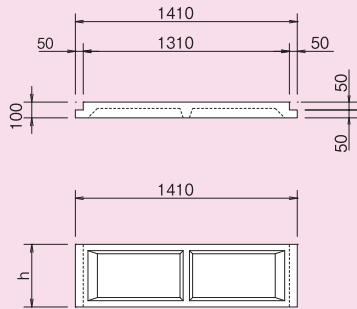

400型・500型 (角落)

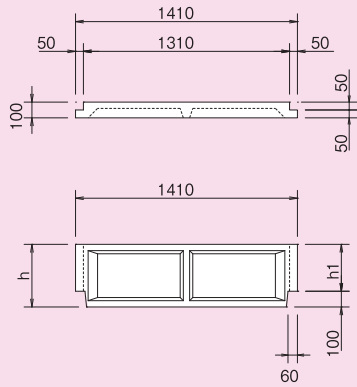

700型 (角落)

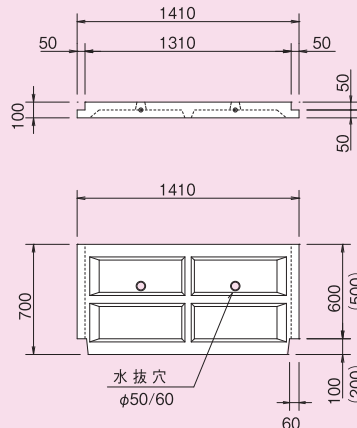

参考重量:172(170)kg

※ () 内の数値は、200角落。

寸法表

呼び名	寸法 (mm)	参考重量 (kg)	呼び名	寸法 (mm)		参考重量 (kg)
	h			h	h1	
300型	298	65	400型	398	298	88
400型	398	90	500型	498	398	110
500型	498	112				

参考
歩掛表

組立柵渠 (標準タイプ)

(1日当り)

材料断面積の規格	1日当り施工量 (m)	労務配置			ハックホリ運転	ハックホリ運転
		土木一般世話役(人)	特殊作業員(人)	普通作業員(人)	山積0.45㎡クレーン機能付2.9t吊(日)	山積0.80㎡クレーン機能付2.9t吊(日)
0.16以上2.50以下	26.0(23.4)	1.0	1.0	2.0	1.0	-
2.50を越え9.00以下					-	1.0

- ・材料断面積の規格 (㎡) は、水路内高×水路内天端幅である。
- ・本表の適用するパネル板は転倒防止機能付一枚板とし、アーム間隔は1.5mを標準とする。
- ・据付けに伴う材料の移動手間を含む。
- ・本表の据付重機は標準歩掛であり、現場状況に応じ選定して下さい。
- ・分割パネル板の場合は、() 内数値の施工量を参照して下さい。