


L型水路（T-25対応型）

特 長

1. 水路幅を任意に選択できる。
2. 底版が水平である為、据付けが容易
3. 側壁が垂直である為、最大流水断面の確保
4. ボルト連結による不等沈下の防止

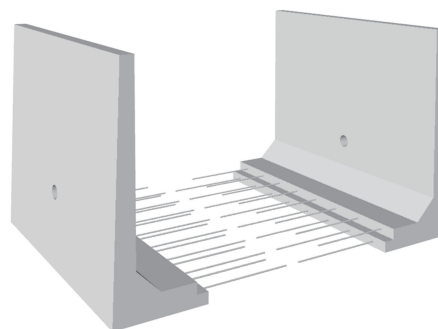

実 績




FUJI COLLECTION
[水路シリーズ]

L 型水路

L 型水路（T－25対応型）

寸法図

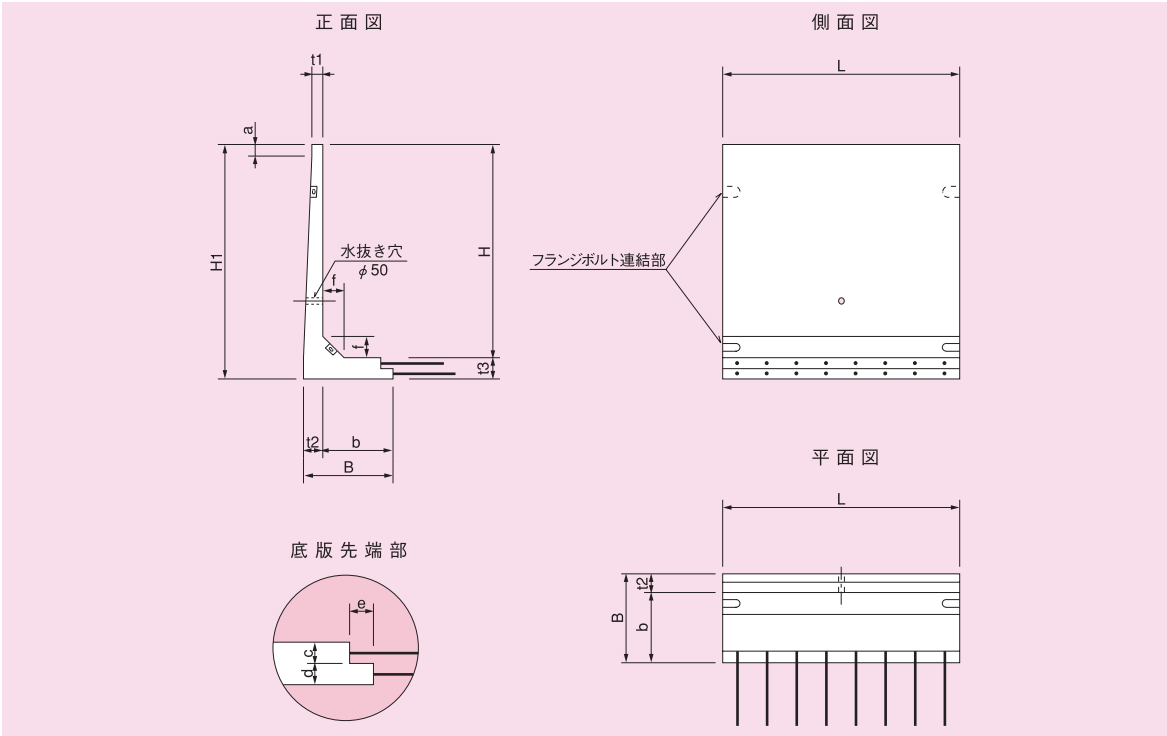


寸法表

呼び名 (H)	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	B	H 1	a	b	c	d	e	f	t 1	t 2	t 3	L	
900	390	1000	—	290	100	—	—	100	90	100	100	2000	634
1000	430	1140	100	330	80	60	140				763		
1100	505	1240	—	395	80	60		120		110	140		901
1200		1340	100				945						
1300	580	1440	—	450	80	60	140	130		140	1127		
1400		1540	100								1171		
1500	630	1660	—	480	80	80	160	150		160	1419		
1600		1760	100								1463		
1700	750	1880	—	590	90	90	180	160		180	1738		
1800		1980	100								1782		
1900	870	2100	—	690	100	100	200	180	200	2158			
2000		2200	100							2203			
2100	940	2320	—	750	110	110	220	190	220	2519			
2200		2420	100							2563			
2300	1020	2520	200	800	125	125	250	220	250	2607			
2400		2650	—							3165			
2500	1090	2750	100	860	145	145	250	100	260	290	1000	3210	
2600		2890	—									1962	
2700	1150	2990	100	830	160	160	250	290	320	2325			
2800		3090	200								2350		

※注 1：鉄筋出しの径・本数は、条件により決定します。
※注 2：用水路・排水路によって配筋及び水抜きが異なります。

標準
構造図

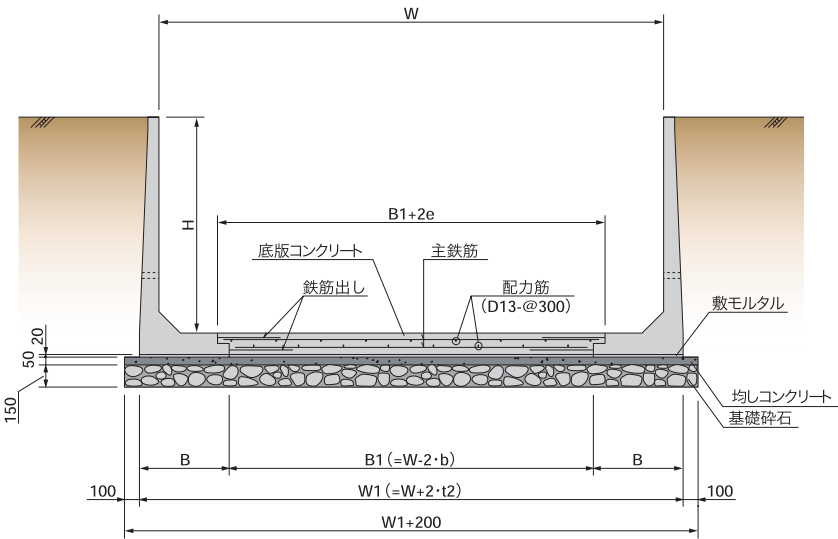

数量表

(10m当り)

名 称	算 式
L 型水路 (本)	$N = 10.00 / 2.00$
底板コンクリート (m³)	$V = \{(B \cdot 1 + 2 \cdot e) \times c + B \cdot 1 \times d\} \times 10.00$
敷モルタル (m³)	$V = B \times 0.02 \times 10.00 \times 2$
均しコンクリート (m³)	$V = (W \cdot 1 + 0.20) \times 0.05 \times 10.00$
基礎碎石 (m²)	$A = (W \cdot 1 + 0.20) \times 10.00$
鉄筋 (kg)	主鉄筋 載荷重・水路巾・土質等の条件により径・本数を算出。
	配力筋 水路巾により本数を算出。(D13-@300)

参考
歩掛表

L 型水路

製品長 L = 2000

(片側10m当り)

名 称	単位	1 本当りの製品重量 (kg)							
		450~800	801~1100	1101~1500	1501~1900	1901~2200	2201~2600	2601~3000	3001~3400
L 型水路	本	5.00							
土木一般世話役	人	0.18	0.19	0.21	0.23	0.24	0.26	0.29	0.31
特殊作業員	人	0.18	0.19	0.21	0.23	0.24	0.26	0.29	0.31
普通作業員	人	0.36	0.48	0.52	0.57	0.71	0.79	0.88	0.94
バックホウ運転2.9t吊り (クレーン機能付)	日	0.18	0.19	0.21	—	—	—	—	—
ホイールクレーン 25t吊り		—	—	—	0.23	0.24	0.26	0.29	0.31
接合費	%	1.00							

製品長 L = 1000

(片側10m当り)

名称	単位	1 本当りの製品重量 (kg)	
		1901~2200	2201~2600
L 型水路	本	10.00	
土木一般世話役	人	0.48	0.59
特殊作業員	人	0.48	0.59
普通作業員	人	1.43	1.76
ホイールクレーン 25t吊り	日	0.48	0.59
接合費	%	1.00	

接合費は、労務費の合計に乗じた金額を計上して下さい。

「工事歩掛要覧」より