


イゲタウォール

実績




特長

1. 「道路土工—擁壁工指針」に準拠した井桁擁壁です。
2. 部材の継手はフレキシブルで地盤沈下や震動に対して順応し、安定性に優れています。
3. 透水性は極めて良く、擁壁背面の湧水による大きな水圧を受けません。
4. 安定計算により現場に応じて、控え厚を設定します。
5. 井桁状に組み上げた中空部には栗石のみならず、一般の切込み砂利も利用できます。
6. 部材の組み上げには継手金具を必要とせず、施工は簡単で大幅な工期短縮となります。

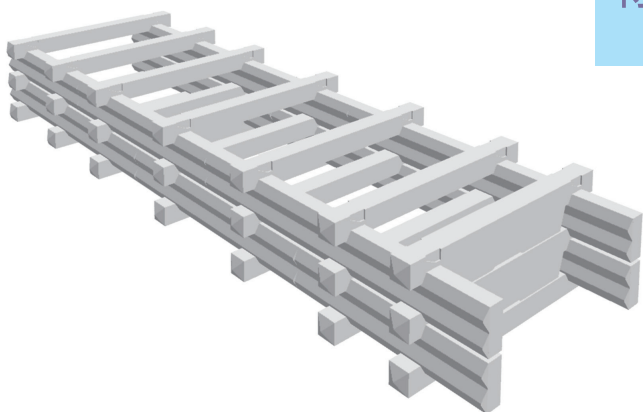

寸法図

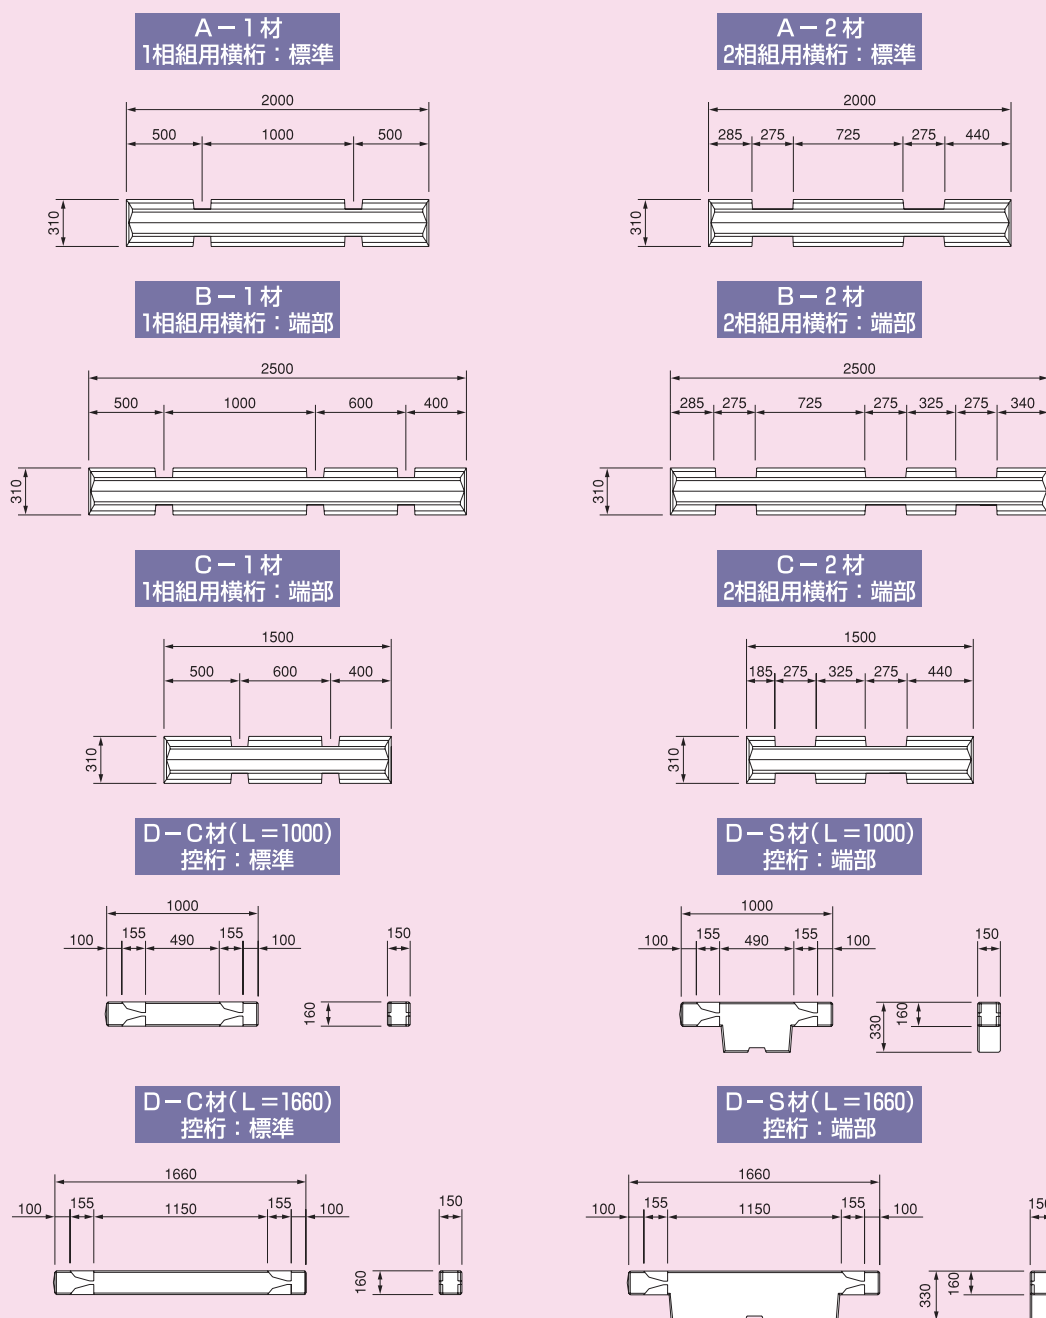

重量表

呼び名	規格寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	縦	横	長さ	
A-1 材	310	× 150	× 2000	178
B-1 材	310	× 150	× 2500	219
C-1 材	310	× 150	× 1500	129
A-2 材	310	× 150	× 2000	162
B-2 材	310	× 150	× 2500	203
C-2 材	310	× 150	× 1500	118
D-C 材 (L=1000)	160	× 150	× 1000	54
D-C 材 (L=1660)	160	× 150	× 1660	91
D-S 材 (L=1000)	160/330	× 150	× 1000	78
D-S 材 (L=1660)	160/330	× 150	× 1660	151

FUJI COLLECTION

[擁壁シリーズ]


井桁擁壁

イゲタウォール


標準
構造図

* 2 相組に関しては、条件に応じ
別途計算し、断面検討致します。


組方Ⅰ－１

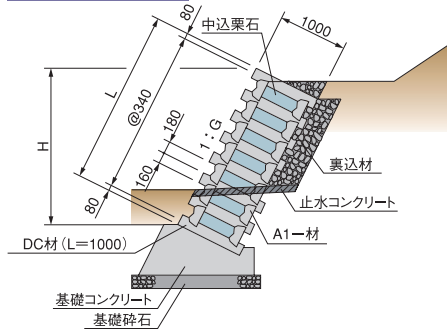

組方Ⅰ－２

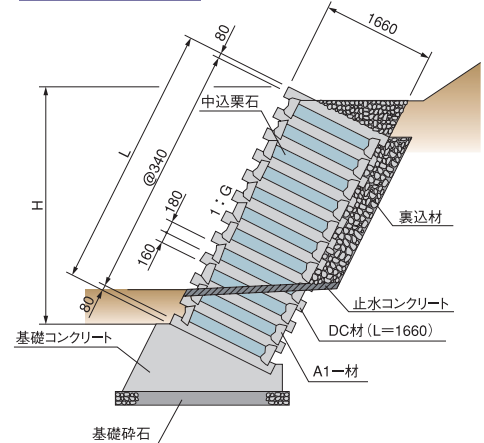


組方Ⅱ－１

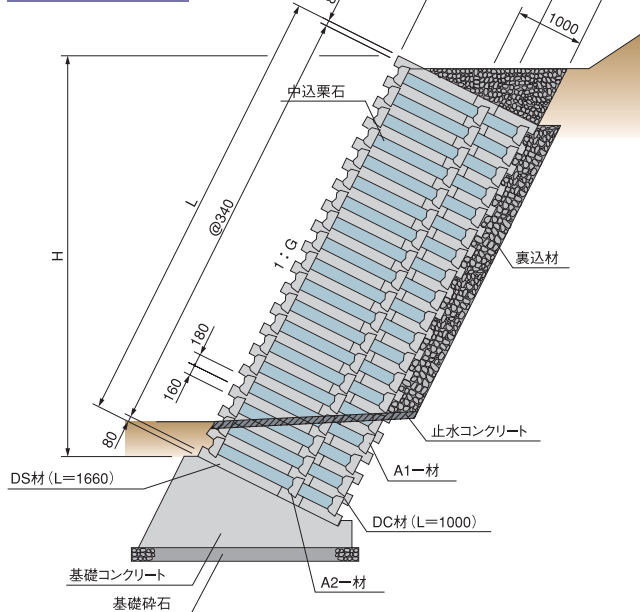

数量表

(10㎡当り)

呼 び 名	中込栗石 (m ³)
組方Ⅰ－１ (控長1.00m)	4.56
組方Ⅰ－２ (控長1.66m)	10.71
組方Ⅱ－１ (控長2.32m)	15.27

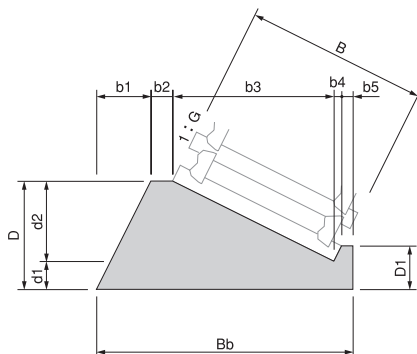基 礎
形状図

寸法表

単位：m

記号	組方Ⅰ－１			組方Ⅰ－２			組方Ⅱ－１		
	G＝0.3	G＝0.4	G＝0.5	G＝0.3	G＝0.4	G＝0.5	G＝0.3	G＝0.4	G＝0.5
B b	1.540	1.600	1.670	2.230	2.310	2.360	2.900	3.000	3.150
b 1	0.168	0.268	0.365	0.231	0.360	0.500	0.300	0.480	0.675
b 2	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
b 3	0.958	0.928	0.894	1.590	1.541	1.485	2.222	2.154	2.075
b 4	0.038	0.040	0.059	0.032	0.047	0.071	0.020	0.025	0.044
b 5	0.176	0.164	0.152	0.177	0.162	0.104	0.158	0.141	0.156
D	0.560	0.670	0.730	0.770	0.900	1.000	1.000	1.200	1.350
D 1	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
d 1	0.273	0.299	0.283	0.293	0.283	0.258	0.333	0.338	0.312
d 2	0.287	0.371	0.447	0.477	0.617	0.742	0.667	0.862	1.038
B	1.000			1.660			2.320		

参考
歩掛表

イゲタウォール（Ⅰ－１）（10㎡当り）

組方Ⅰ－１（１連） 控長L＝1000mmの場合					
名 称	規 格	数 量		単 位	備 考
		組立高 2m未満	組立高 2m以上		
横桁	A－１			本	
	B－１			本	
	C－１			本	
控桁	D C－1000			本	
	D S－1000			本	
中詰材		4.56		m³	
労務費	土木一般世話役	0.60		人	
	ブロック工	1.10		人	
	普通作業員	1.80		人	
トラッククレーン	4.9 t 吊	0.70		日	
諸雑費		0.10	10.00	%	

イゲタウォール（Ⅰ－２）（10㎡当り）

組方Ⅰ－２（１連） 控長L＝1660mmの場合					
名 称	規 格	数 量		単 位	備 考
		組立高 2m未満	組立高 2m以上		
横桁	A－１			本	
	B－１			本	
	C－１			本	
控桁	D C－1660			本	
	D S－1660			本	
中詰材		10.71		m³	
労務費	土木一般世話役	0.80		人	
	ブロック工	1.30		人	
	普通作業員	2.20		人	
トラッククレーン	4.9 t 吊	0.90		日	
諸雑費		0.10	10.00	%	

イゲタウォール（Ⅱ－１）（10㎡当り）

組方Ⅱ－１（２連） 控長L＝2320mmの場合					
名 称	規 格	数 量		単 位	備 考
		組立高 2m未満	組立高 2m以上		
横桁	A－１			本	
	A－２			本	
	B－１			本	
	B－２			本	
	C－１			本	
	C－２			本	
控桁	D C－1660			本	
	D C－1000			本	
	D S－1660			本	
	D S－1000			本	
中詰材		15.27		m³	
労務費	土木一般世話役	0.90		人	
	ブロック工	1.50		人	
	普通作業員	2.50		人	
トラッククレーン	4.9 t 吊	1.00		日	
諸雑費		0.10	10.00	%	

諸雑費は、足場・手すりの設置、撤去、器材損料及び吊上器具損料の費用であり、労務費の合計に乗じた金額を計上して下さい。

「工事歩掛要覧」より