

## FUJI COLLECTION

## [擁壁シリーズ]

## 法枠

## 亀甲型法枠

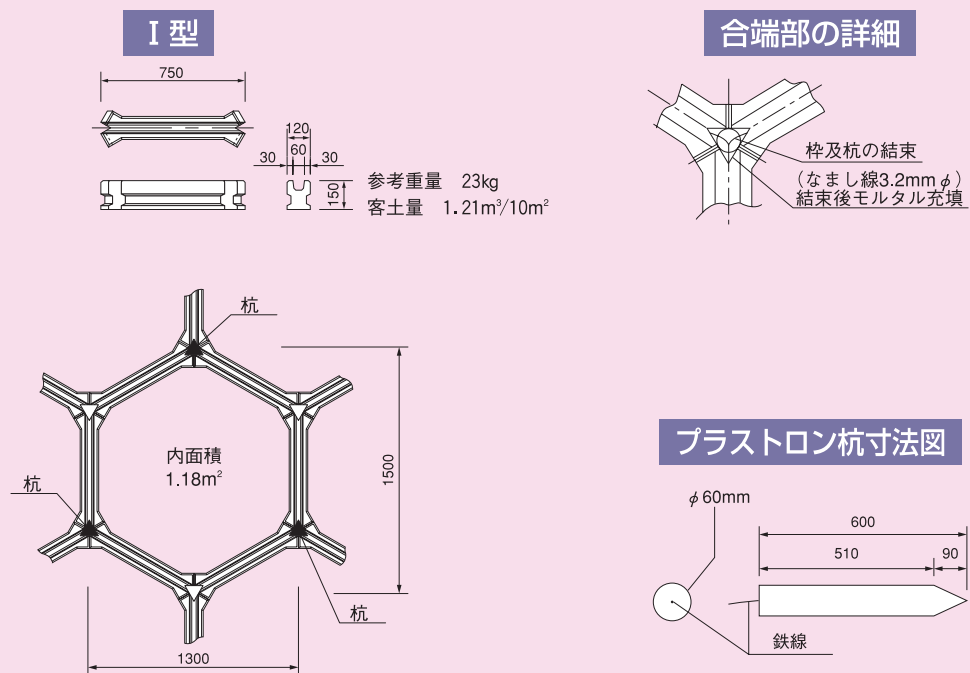
## 実績



## 特長

土圧を受けない法面の風化、浸食を防止し、客土の流出を最小限に抑えます。

## 寸法図

参考  
歩掛表

## 亀甲型法枠・プラストロン杭又は鋼管杭

(100㎡当り)

| 名 称          | 規 格    | 数 量    | 単 位 | 備 考 |
|--------------|--------|--------|-----|-----|
| 亀甲型法枠        |        | 210.00 | 本   |     |
| プラストロン杭又は鋼管杭 |        | 60.00  | 本   |     |
| 土木一般世話役      |        | 2.78   | 人   |     |
| ブロック工        |        | 2.78   | 人   |     |
| 普通作業員        |        | 10.13  | 人   |     |
| ラフテレーンクレーン   | 25 t 吊 | 2.78   | 日   |     |
| 諸雑費          |        | 18.00  | %   |     |

諸雑費は、間詰コンクリートの材料費であり、労務費及び機械運転経費の合計に乗じた金額を計上して下さい。  
法枠中詰工については、P139を参照して下さい。

「工事歩掛要覧」より

