

FUJI COLLECTION
[擁壁シリーズ]

補強土壁

アクアテール35

特 長


- 1. 壁厚が35cmのため、流水に対する安定性を確保できます。(塩害地域への適用も可能)
- 2. 幅広ストリップの開発により、補強材の取付総延長を削減できます。
- 3. 盛土層厚の改善により、総転圧回数を低減できます。(25cm→30cmへ)
- 4. 壁厚は35cmと安定感は抜群なため、壁面材設置時の傾斜などの微調整は不要です。
- 5. 従来品が敷設できるような天端形状となっており、テールアルメ工法との併用ができます。




従来品との製品仕様比較

項 目	アクアテール35	スーパーテールアルメ
用 途	水辺・流水を伴う水辺	道路・造成
壁面厚	350mm	140mm
壁寸法(標準形状)	(高)1200mm×(幅)1800mm	(高)1200mm×(幅)2700mm
ストリップ仕様	幅広ストリップ・SS4400(厚)4.0mm×(幅)80mm	幅広ストリップ・SS400(厚)4.0mm×(幅)80mm 高強度ストリップ・SM490A(厚)4.0mm×(幅)60mm ※2種類のストリップを補強材配列によって併用
補強材鉛直間隔	600mm	600mm
標準補強材水平間隔	900mm	1350mm


寸法図

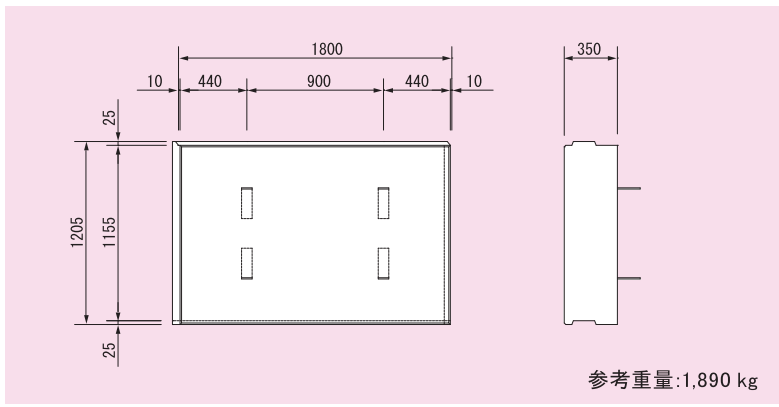


壁面材パネル



標準部材

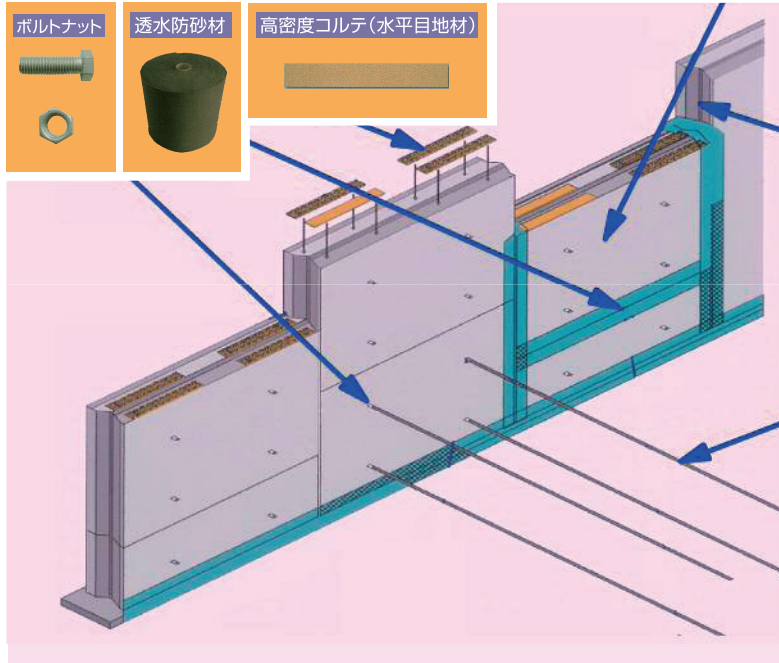

継手形状



ストリップ(補強材)



- (右) 幅広ストリップ←(使用補強材)
SS400 4.0mm(厚)×80mm(幅)×L(長さ)
- (左) 従来ストリップ
SM490A 4.0mm(厚)×60mm(幅)×L(長さ)