


<NETIS登録>

リボーン自由勾配側溝
[消音タイプ]

寸法図

標準型(250型~600型)

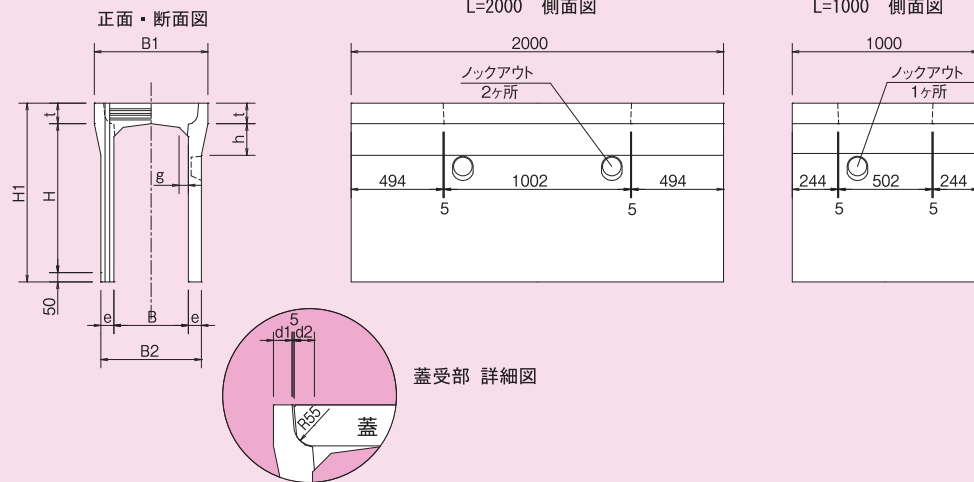

寸法表

呼び名 (巾×深)	寸 法 (mm)											参考重量 (kg)		
	B	H	B1	B2	H1	t	e	h	g	d1	d2	L=2.0m	L=1.0m	
250× 250	250	250	450	350	390	90	50	150	30	45	55	305	153	
× 300		300			440							330	165	
× 400		400			540							380	190	
× 500		500			640							430	215	
300× 300		300			445							360	180	
× 400	300	400	500	410	545	95	55	150	50	45	55	410	205	
× 500		500			645							460	230	
× 600		600			745							570	285	
× 700		700		845	630		315							
× 800		800		945	690		345							
× 900		900	1045	835	418									
× 1000		1000	1145	905	453									
× 1100		1100	1245	975	488									
400× 400		400	400	610	520	560	110	60	160	50	50	55	490	245
× 500			500			660							545	273
× 600			600			760							600	300
× 700	700		860		725	363								
× 800	800		960		790	395								
× 900	900		1060	855	428									
× 1000	1000		1160	1015	508									
× 1100	1100		1260	1090	545									
× 1200	1200		1360	1165	583									
500× 600	500	600	720	640	775	125	70	170	50	55	55	725	363	
× 700		700			875							790	395	
× 800		800			975							855	428	
× 900		900		1075	1045		523							
× 1000		1000		1175	1125		563							
× 1100		1100	1275	1205	603									
× 1200		1200	1375	1400	714									
× 1300		1300	1475	1490	760									
× 1400		1400	1575	1580	805									
600× 400	600	400	830	750	590	140	75	180	50	60	56.5	675	-	
× 500		500			690							745	-	
× 600		600			790							815	-	
× 700		700			890				885		-			
× 800		800			990				955		-			
× 900		900			1090				1024		-			
× 1000		1000			1190		1234	-						
× 1100		1100			1290		90	190	70		61.0	1318	-	
× 1200		1200			1390							1402	-	
× 1300		1300		1490	1608							-		
× 1400		1400		1590	100		200	80	63.0		1701	-		
× 1500		1500		1690							1794	-		

※上記外規格はお問い合わせください。

※1. 600型は、消音タイプではありません。


※2. L=1000: 製作可能。

FUJI COLLECTION
[道路用シリーズ]

自由勾配側溝

リボン自由勾配側溝


街路用 L 型 (300型～400型)

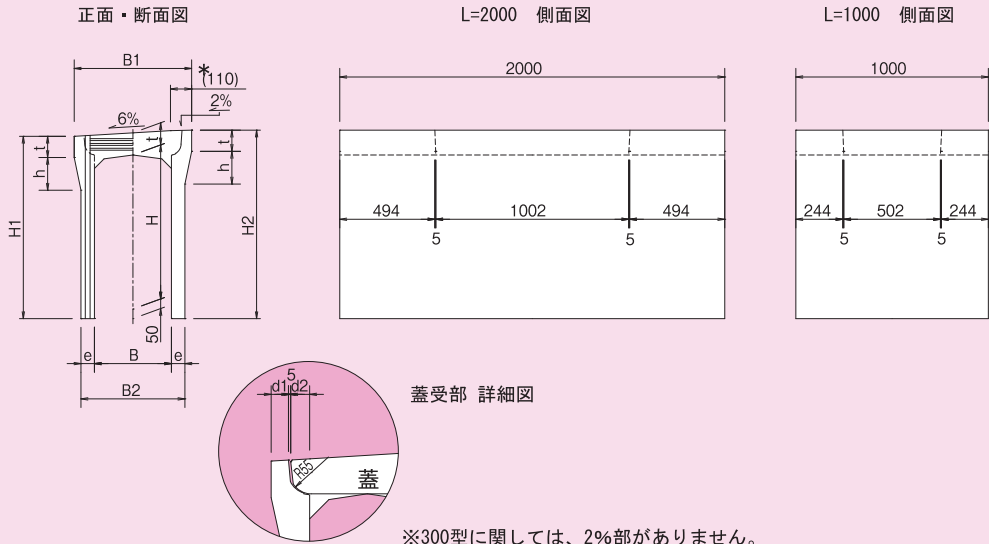

寸法表


呼び名 (巾×深)	寸 法 (mm)													参考重量 (kg)	
	B	H	B1	B2	H1	H2	t	e	h1	h2	q	d1	d2	L=2.0m	L=1.0m
300× 300	300	300	500	410	435	465	100	55	95	150	50	45	55	365	183
× 400		400			535	565								415	208
× 500		500			635	665								470	235
× 600		600			735	765								575	288
× 700		700		430	835	865		65	160	635				318	
× 800		800			935	965				700				350	
× 900		900			1035	1065				840				—	
× 1000		1000		450	1135	1165		75	170	910				—	
× 1100		1100			1235	1265				980				—	
400× 400	400	400	610	520	547	579	115	60	110	160	50	50	55	500	255
× 500		500			647	679								555	280
× 600		600			747	779								610	310
× 700		700			847	879								730	370
× 800		800		540	947	979		70	170	795				405	
× 900		900			1047	1079				860				440	
× 1000		1000			1147	1179				1020				—	
× 1100		1100		560	1247	1279		80	180	1095				—	
× 1200		1200			1347	1379				1170				—	

排水穴
詳細図

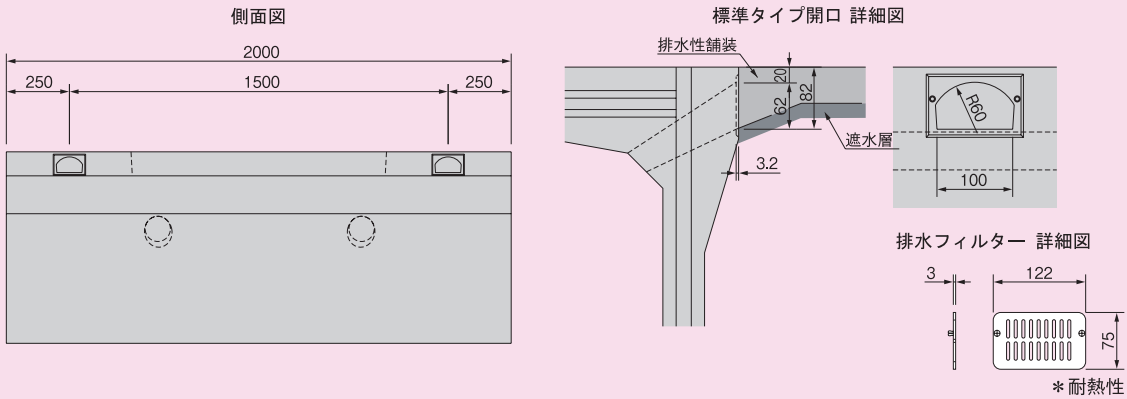

寸法図

コンクリート蓋

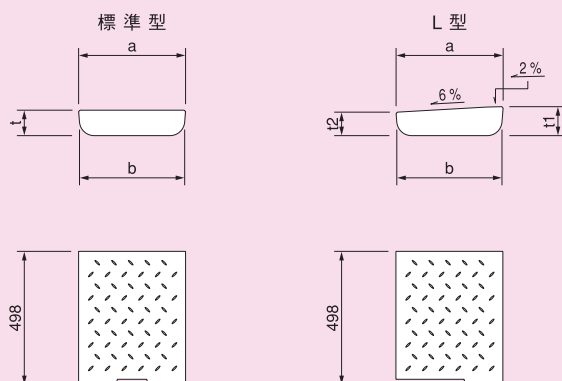

*注：300型に関しては、2%部がありません。


寸法表
(標準型)

呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	b	t	
250型	350	335	90	37
300型	400	385	95	43
400型	500	485	110	63
500型	600	585	125	86
600型	700	680	140	109

(L型) ※600型は、消音タイプではありません。

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	b	t 1	t 2	
300型	400	385	112	88	45
400型	500	485	128	100	65

集水蓋

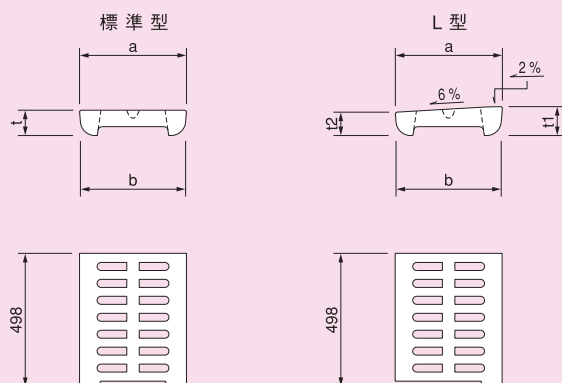

*注：300型に関しては、2%部がありません。


寸法表
(標準型)

呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	b	t	
250型	350	335	90	21
300型	400	385	95	23
400型	500	485	110	36
500型	600	585	125	45
600型	700	680	140	71

(L型) ※600型は、消音タイプではありません。

呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
	a	b	t 1	t 2	
300型	400	385	112	88	25
400型	500	485	128	100	38

グレーチング

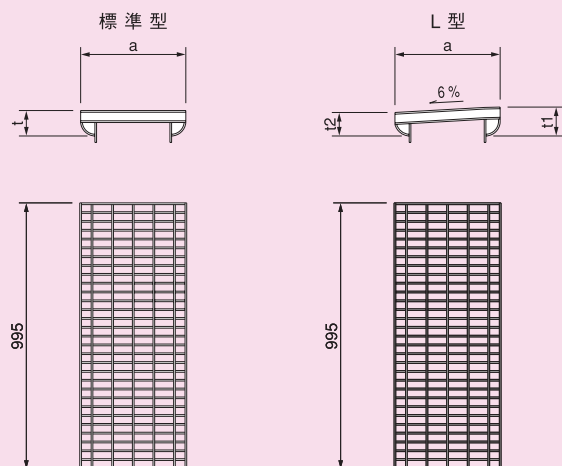

*注：L型グレーチングは、6%勾配部のみです。

寸法表
(標準型)

呼び名	寸法 (mm)		参考重量 (kg)
	a	t	
250型	350	90	26
300型	400	95	34
400型	500	110	44
500型	600	125	62
600型	700	140	87

※600型は、消音タイプではありません。

(L型)





呼び名	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	a	t 1	t 2	
300型	400	112	88	44
400型	500	128	100	52

FUJI COLLECTION
[道路用シリーズ]

自由勾配側溝

リボン自由勾配側溝

標準型 コーナー用 (300型~400型)

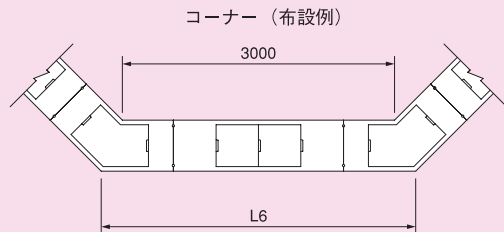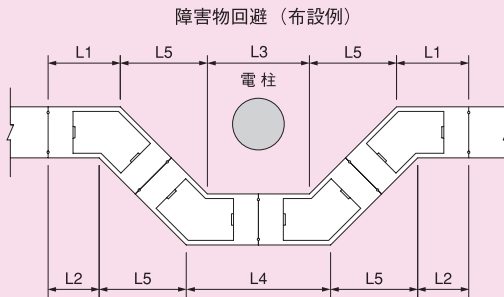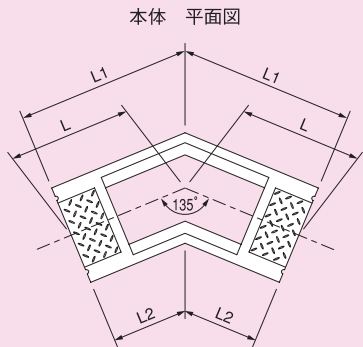

寸法表 (本体)

呼び名 (巾×深)	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
	L	L 1	L 2	
300×300	604	707	500	260
×400				305
×500				350
×600				395
×700				440
×800				485
400×400	626	753	500	375
×500				425
×600				475
×700				525
×800				575
×900				625


寸法表 (布設例)

呼び名	寸法 (mm)					
	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6
300型	707	500	1000	1414	854	3414
400型	753	500	1000	1506	885	3506

寸法表 (コンクリート蓋)

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	a	b	t	L 1'	L 2'	
300型	400	385	95	432	267	60
400型	500	485	110	476	269	94

調整用
(300型)

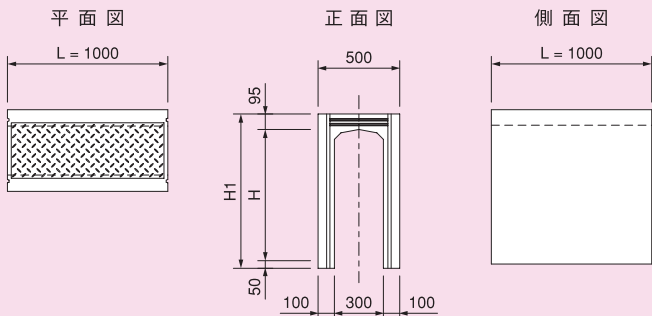


※ 蓋開口は有りません。

寸法表

呼び名 (巾×深)	寸法 (mm)		参考重量 (kg)
	H	H 1	
300× 300	300	445	295
× 400	400	545	343
× 500	500	645	391
× 600	600	745	439
× 700	700	845	487
× 800	800	945	535
× 900	900	1045	583
×1000	1000	1145	631
×1100	1100	1245	679

※延長調整及び折れ点箇所において、現場切断にてご使用頂けます。

横断用(300型~600型)

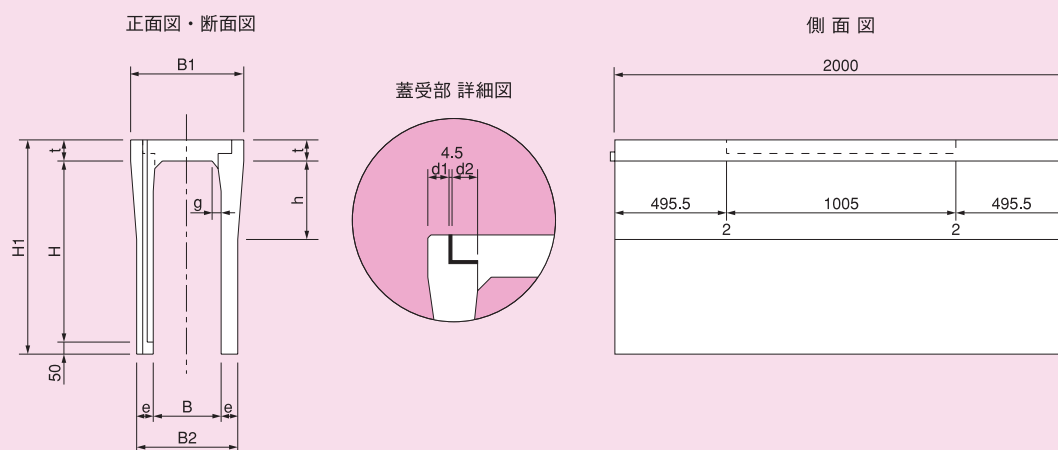

寸法表

呼び名 (巾×深)	寸法 (mm)											参考重量 (kg)	
	B	H	B 1	B 2	H 1	t	e	h	g	d 1	d 2		
300× 300	300	285	520	460	445	110	80	200	45	50.5	64	475	
× 400		385			545							550	
× 500		485			645							624	
× 600		585			745							780	
× 700		685			845							868	
× 800		785			945							957	
× 900		885		1045	1155								
×1000		985		520	1145		110	—				1267	
×1100		1085			1245							1359	
400× 400		400		385	630		570	560				125	85
× 500	485		660	721									
× 600	585		760	800									
× 700	685		860	971									
× 800	785		960	110		350	115	—	1064				
× 900	885		1060						1157				
×1000	985		1160						1370				
×1100	1085		1260						1477				
×1200	1185		1360	1584									
500× 400	500		385	750		690		575	140	95	300		70
× 500		485	675		861								
× 600		585	775		949								
× 700		685	875		1038								
× 800		785	975		1126								
× 900		885	1075		110		400	1331					
×1000		985	1175			1433							
×1100		1085	1275			1536							
×1200		1185	1375			1783							
×1300		1285	1475			125		—		1899			
×1400		1385	1575							2015			
600× 400		600	385		860	800	590	155		100	350	80	
× 500	485		690	977									
× 600	585		790	1070									
× 700	685		890	1163									
× 800	785		990	1256									
× 900	885		1090	115			450		1349				
×1000	985		1190			1569							
×1100	1085		1290			1679							
×1200	1185		1390			1783							
×1300	1285		1490			130			—	2045			
×1400	1385		1590							2166			
×1500	1485		1690							2287			