


可動式 GUブロック

道路規制箇所等に用いられるプレキャストコンクリート基礎ブロックです。埋設、半埋設にも利用できます。


1 工期短縮・維持管理に優れています！！

置き式の場合は、**設置・撤去・移動**を素早くできます。
標準製品を3.0mとすることで、据付回数が少なく**工期短縮！！**
コンクリートかみ合わせ部をプレートで連結する為、**損傷部のみ入れ替え可能！！**

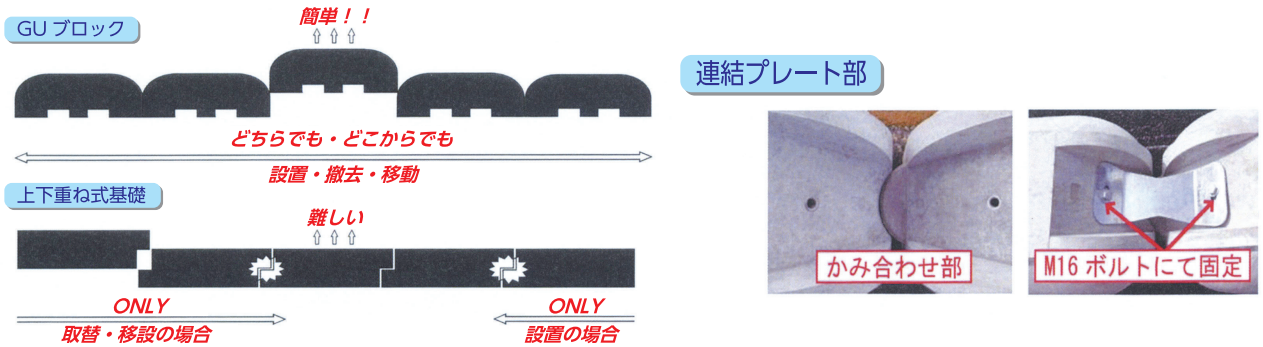


2 雨水を溜めません！！

道路排水を考慮し、下部に排水孔を設けました。雨水を道路に溜めない事で、スリップ事故防止・路面凍結防止！！




3 最大進行程 0.3m 以下！！

防護柵の設置基準・同解説に規定されている**最大進行程**を考慮した製品です！！

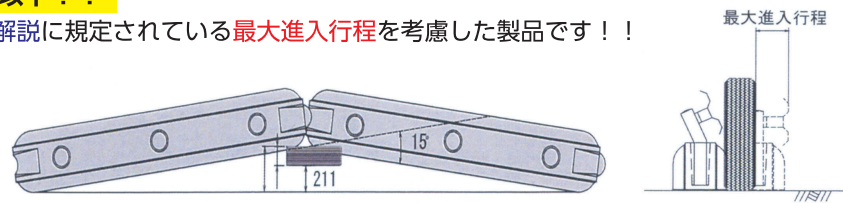


4 ストッパー機能付！！

15度の角度で製品同士が干渉し、**可動を抑制**します。

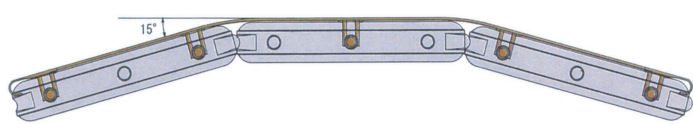

5 安全性の確認！！

実験により、連結金具の耐力、隣接ブロックとの一体性を確認しました！！

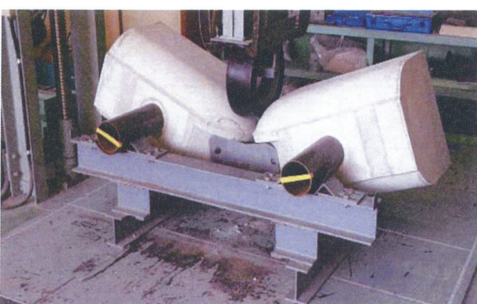

6 支柱の建込が容易！！

支柱穴底面にガイドがあり、簡単に**センター**を出せます！底付きの為、砂漏れの心配もないので管理上優れます。

